

Boîtier à encastrer au plafond pour fixation au plafond Avec lumière -

35 042 970



- corps à encastrer
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- Conduite de raccordement 7 m
- Entrée 100-240 V AC / 50-60 Hz
- Sortie 350 mA SELV / Class II
- À prévoir sur site : Interrupteur d'éclairage
- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.



Boîtier à encastrer au plafond pour fixation au plafond Avec lumière -

35 042 970

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC


Certificats

IAPMO_4976

Boîtier à encastrer au plafond pour fixation au plafond Avec lumière -

35 042 970

Version du produit de 4/1/2022

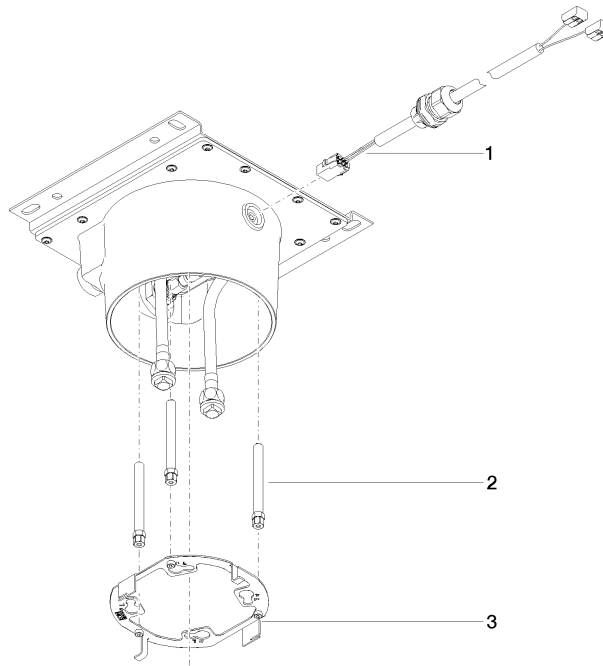



Boîtier à encastrer au plafond pour fixation au plafond Avec lumière -

35 042 970

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 10 01 227 00 90	accessoires électriques	4	2