

# Gießrohr mit Abdeckplatte - Schwarz matt

IMO









27 838 979




Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brauseabgang 3/8"
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	27 838 979-33
	Chrom	27 838 979-00
	Platin gebürstet	27 838 979-06
	Platin	27 838 979-08
	Dark Chrome	27 838 979-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 838 979-28
	Chrom gebürstet	27 838 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 838 979-99

## Empfohlenes Zubehör

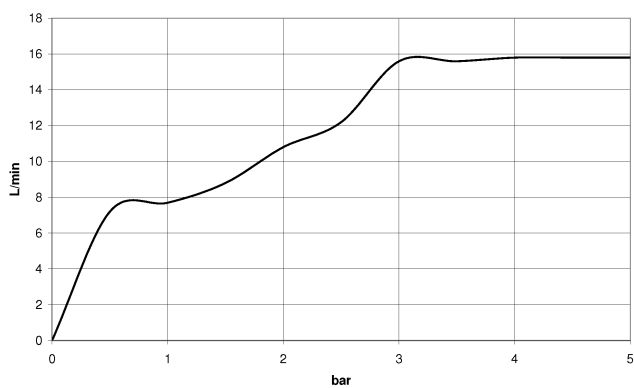
<b>UP-Wandwinkel -</b>		35 085 970 90
	•Min. Einbautiefe 90 mm	
	•Max. Einbautiefe 163 mm	

27 838 979

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_38675.

