


28 503 831



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 6,8 l/min
- Rosette Ø 55 mm

|             |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| <div></div> | Chrom      | 28 503 831-00 |
| <div></div> | Soft Black | 28 503 831-69 |

### Durchflussdiagramm

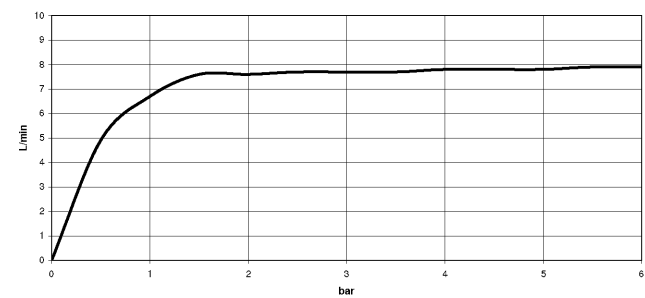

### Codes & Standards

|          |          |                        |                             |
|----------|----------|------------------------|-----------------------------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
|----------|----------|------------------------|-----------------------------|

### Ü-Zeichen



DORNBRACHT YAMOU Kopfbrause - Chrom

DORNBRACHT  
YAMOU

28 503 831

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_28

WRAS\_240202