

Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Platin

SERIENSPEZIFISC

28 765 980




Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max.

20l/min

	Platin	28 765 980-08
	Chrom	28 765 980-00
	Platin gebürstet	28 765 980-06
	Light Gold gebürstet	28 765 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 765 980-28
	Schwarz matt	28 765 980-33
	Dark Brass gebürstet	28 765 980-39
	Chrom gebürstet	28 765 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 765 980-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Max. Einbautiefe 163 mm

•Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90



mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Platin

SERIENSPEZIFISC

28 765 980 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29 WRAS_2212 LGA_38

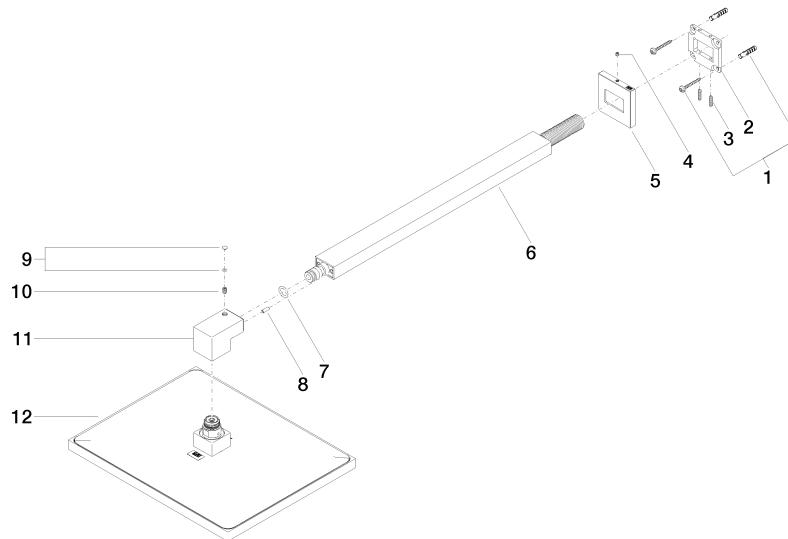

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
12	04 12 05 063 00-08	Brause	1,00	40
9	90 31 20 087 00-08	Stopfen	1,00	40
2	09 30 11 160 90	Scheibe	1,00	2
6	04 28 22 247 20-08	Rohr	1,00	40
11	09 17 01 180-08	Anschluss	1,00	40
10	09 31 11 036 90	Stift	1,00	2
3	09 31 11 084 90	Stift	2,00	2
5	09 27 98 016-08	Rosette	1,00	40
8	09 31 11 040 90	Stift	1,00	2
4	09 31 11 099 90	Stift	1,00	2
7	90 14 10 011 00 90	Dichtung	1,00	2