

34 461 626




- Ausladung Standbrause 541 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Handbrause: Dreifach bzw. fünffach verstellbar:
Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- Brausekopf Ø 100 mm
- Durchfluss Handbrause max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und
Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1009
mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1150 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem
Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm

| | | |
|---|-----------------|---------------|
|  | Chrom | 34 461 626-00 |
|  | Schwarz matt | 34 461 626-33 |
|  | Chrom gebürstet | 34 461 626-93 |


34 461 626

mm [inches]

1:10

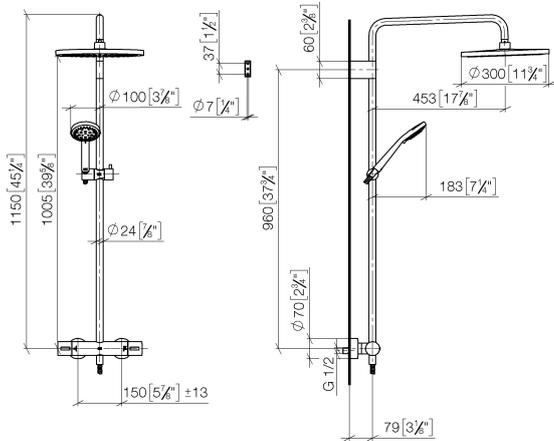

Durchflussdiagramm

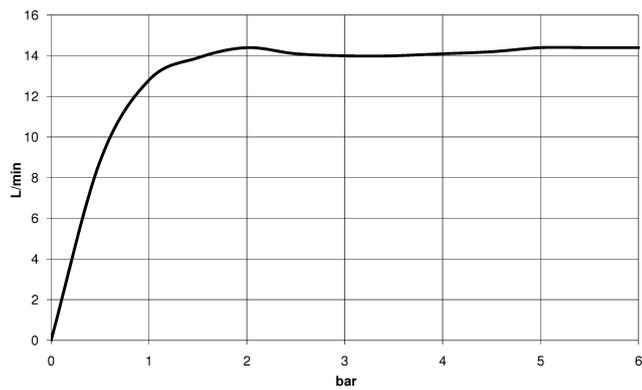

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



EDITION PRO Shower Pipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur -
Chrom


EDITION PRO

34 461 626

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

34 461 626
Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Schwarz matt

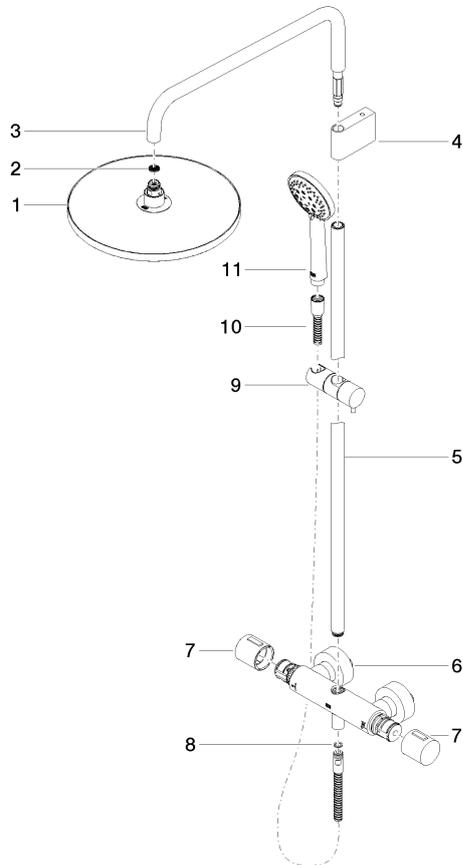

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 2 | 09 23 01 039 90 | Sieb | 1,00 | 2 |
| 1 | 04 12 05 091 00-00 | Brause | 1,00 | 10 |
| 10 | 28 322 626-00 | EDITION PRO Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 9 | 12 570 970-00 | Schieber - Chrom | 1,00 | 10 |
| 11 | 28 018 626-00 | EDITION PRO Handbrause - Chrom | 1,00 | 10 |
| 5 | 90 28 22 349 00-00 | Rohr | 1,00 | 10 |
| 3 | 90 28 22 348 00-00 | Rohr | 1,00 | 10 |
| 4 | 90 17 11 150 00-00 | Halter | 1,00 | 10 |
| 7 | 90 17 33 015 00-00 | Griff | 1,00 | 10 |
| 6 | 04 17 01 350 00-00 | Anschluss | 1,00 | 10 |
| 8 | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |