















36 513 979



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Dark Chrome	36 513 979-19
	Chrom	36 513 979-00
	Platin gebürstet	36 513 979-06
	Platin	36 513 979-08
	Light Gold	36 513 979-26
	Light Gold gebürstet	36 513 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 513 979-28
	Schwarz matt	36 513 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 513 979-39
	Bronze gebürstet	36 513 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 513 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 513 979-47
	Chrom gebürstet	36 513 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 513 979-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandeinbaukasten -**
- Max. Einbautiefe 173 mm
 - Min. Einbautiefe 100 mm

35 206 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



- xGRID Montageschiene 555 mm -**

12 360 970 90

36 513 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm

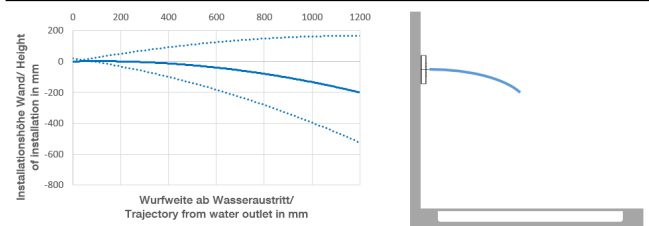

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER FAN vertical UP-Seitenbrause - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

36 513 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_250602

36 513 979

