

33 600 671




- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- Kugelgelenk 35° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 138 mm
- Höhe bis Luftsprudler 89 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min

	Dark Chrome	33 600 671-19
	Chrom	33 600 671-00
	Platin gebürstet	33 600 671-06
	Schwarz matt	33 600 671-33
	Chrom gebürstet	33 600 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 600 671-99

33 600 671

mm [inches]

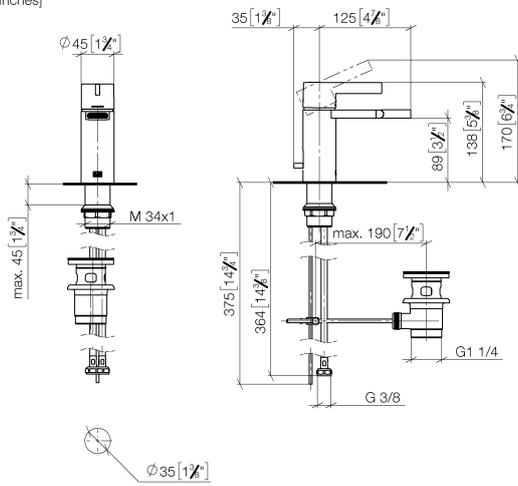

### Durchflussdiagramm

