

34 458 832



- Regenbrause Ø 250 mm
- Ausladung Standbrause 330 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1058 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1058 mm
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber



Chrom


34 458 832-00



Soft Black

34 458 832-69

Durchflusssdiagramm

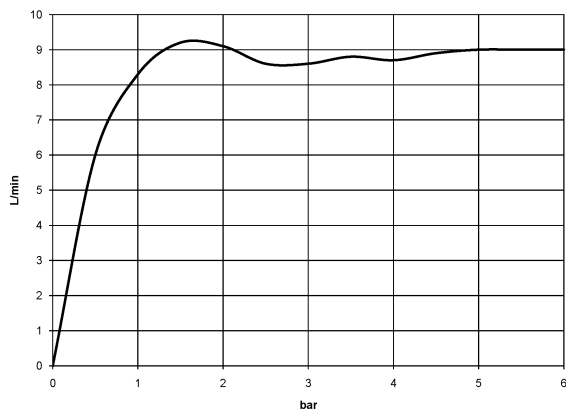

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Chrom

SERIENSPEZIFISC

34 458 832

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38