

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 120 660

Produktversion ab 20.02.2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 660-46
	Chrom	36 120 660-00
	Platin gebürstet	36 120 660-06
	Platin	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Light Gold gebürstet	36 120 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 660-28
	Schwarz matt	36 120 660-33
	Bronze gebürstet	36 120 660-42
	Champagne (22kt Gold)	36 120 660-47
	Chrom gebürstet	36 120 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 660-99

Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Einhandbatterie -</b> •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 105 mm	35 020 970 90
--	--	---------------

Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -</b> •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 105 mm	35 021 970 90
--	--	---------------


Benötigtes Zubehör

	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

mm [inches]

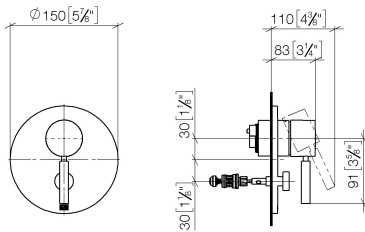

## Durchflussdiagramm

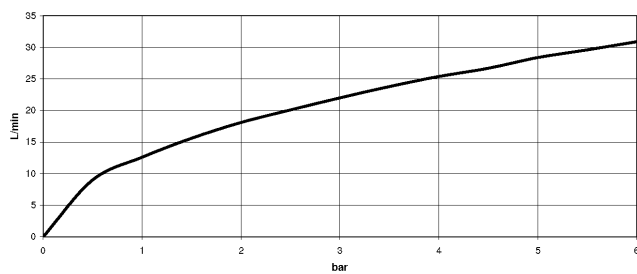

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 120 660    Produktversion ab 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW\_DW-6512DN0

LGA\_19

WRAS\_2207

