








**LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum
gebürstet**

LISSÉ

36 425 845



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom gebürstet	36 425 845-93

Empfohlenes Zubehör

**xGRID Befestigungssatz für die
Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90




Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90



36 425 845
mm [inches]

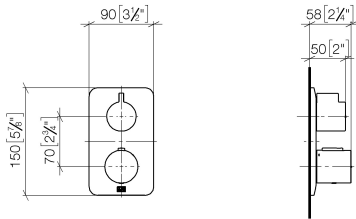

Zertifikate

LGA_19385.

DVGW_DW-
6512DN0119.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

36 425 845

