

ST 010 107 1R11



- Ausladung 167 mm
 - starrer Auslauf
 - rechteckiger luftangereicherter Strahl
 - Armaturenhöhe 198 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 133 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
 - Anschluss 1/2"
 - Durchfluss max. 4,5 l/min
 - bleifrei
 - automatische Hygienespülung
 - geeignet zur thermischen Desinfektion
 - einstellbare Nachlaufzeit
 - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
 - Magnetventil
 - Temperatureinstellung über Thermostat
 - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.**
Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 765 970 90



1x 13 717 811-00

**CYO eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit
Temperatureinstellung - Chrom**

CYO

ST 010 107 1R11



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree
Waschtischbatterie mit
Temperatureinstellung zur
Kombination mit Standardarmaturen -**

35 740 970 90

Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree
Waschtischbatterie mit
Temperatureinstellung zur
Kombination mit Wandarmaturen -**

35 741 970 90

- Max. Einbautiefe 125 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm


Empfohlenes Zubehör



**Verlängerung für Touchfree 500
mm -**

12 765 970 90


ST 010 107 1R11
mm [inches]

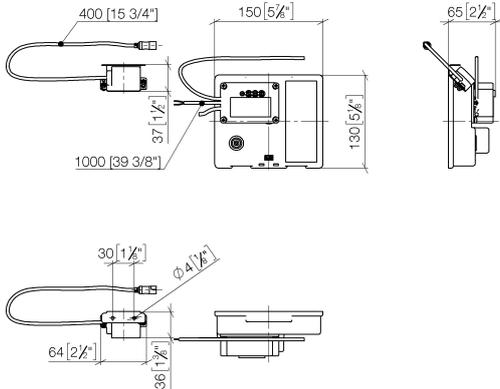

Zertifikate

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 107 1811

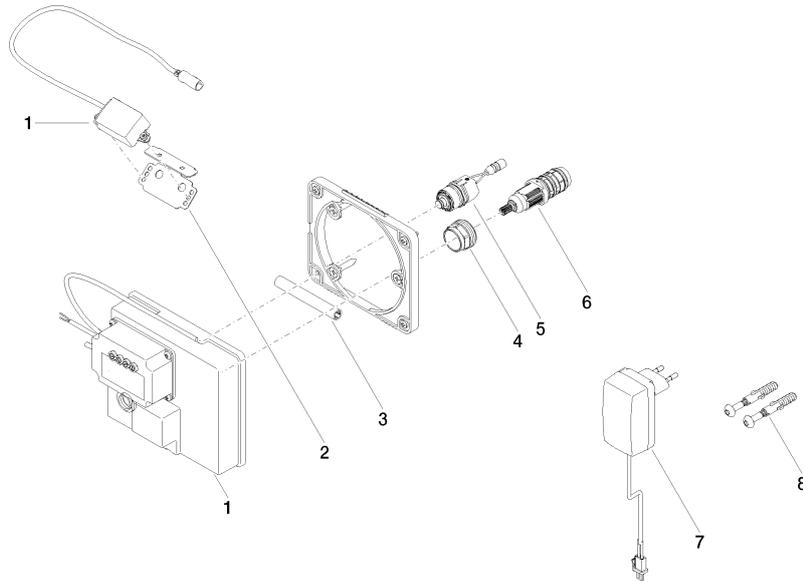

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	90 23 01 124 00 90	Huelse	1	2
4	09 23 10 129 90	Mutter	1	2
5	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
6	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	Elektrozubehoer	1	2
8	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2

**CYO eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit
Temperatureinstellung - Chrom**

CYO

ST 010 107 1811




- Ausladung 167 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Chrom	13 717 811-00
	Platin gebürstet	13 717 811-06
	Dark Chrome	13 717 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 717 811-28
	Platin / Platin gebürstet	13 717 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	13 717 811-38
	Dark Platinum gebürstet	13 717 811-99

ST 010 107 1R11

mm [inches]

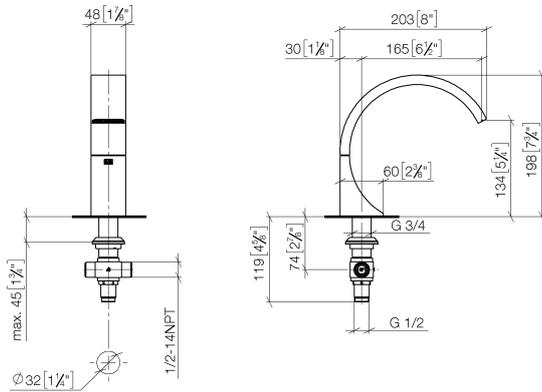

Durchflussdiagramm

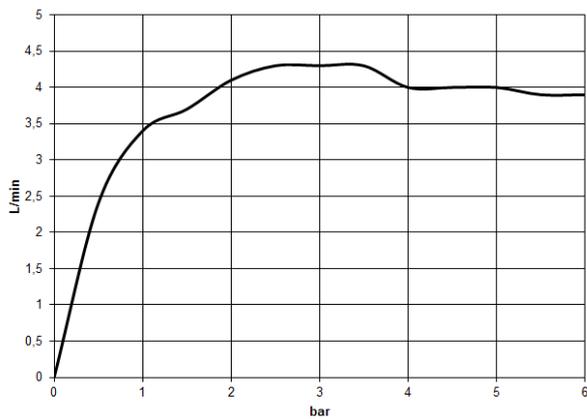

Zertifikate

LGA_38115.

WRAS_2107093.


IAPMO_8834 (2).

IAPMO_N-4976.

IAPMO_4976 (6).

IAPMO_6397.

ST 010 107 1811

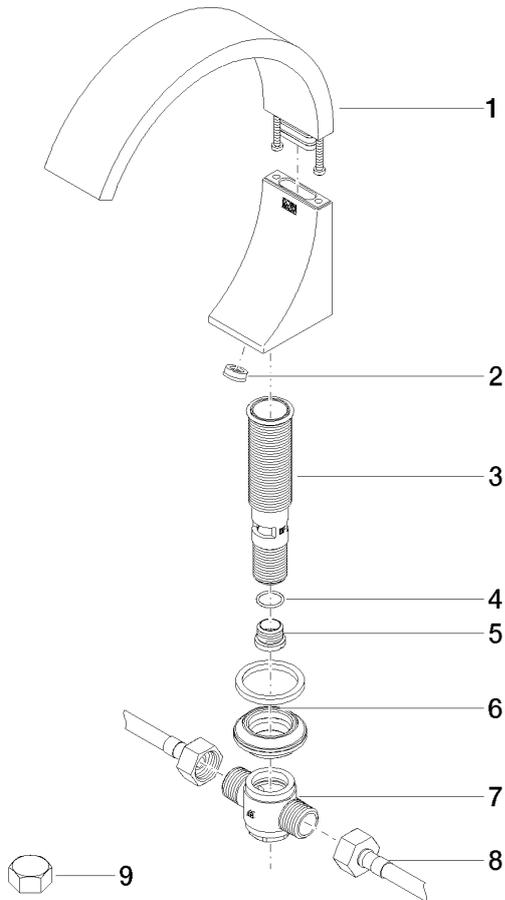

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 70 013 00-00	Auslauf	1	10
2	09 23 01 163 90	Durchflussbegrenzer	1	2
3	90 30 01 033 00 90	Aufnahme	1	2
4	09 14 10 017 90	Dichtung	1	2
5	09 24 04 021 10 90	Nippel	1	2
6	04 23 10 044 09 90	Befestigungssatz	1	2
7	90 17 11 020 10 90	Verteiler	1	2
8	04 30 04 096 00 90	Schlauch	2	2
9	04 21 02 006 00 92	Kappe	2	2