

17 861 680



- saillie 145 mm
- bec fixe thermoisolant
- jet laminaire
- hauteur de robinetterie 233 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 213 mm
- diamètre de percement 35 mm
- fourniture d'eau chaude (93 °C max.) filtrée
- distribution d'eau froide, filtrée
- débit d'eau maxi. 2 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- unité de commande prête à raccorder pour montage mural (135 mm x 160 mm x 60 mm)
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques aux pays
- sans plomb

• Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

	Dark Platinum brossé	17 861 680-99
	Chrome	17 861 680-00
	Platine brossé	17 861 680-06
	Platine	17 861 680-08
	Dark Chrome	17 861 680-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	17 861 680-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	17 861 680-46
	Champagne (Or 22cts)	17 861 680-47

Accessoires requis



Réservoir d'eau chaude avec filtre 12 892 970 90

-

17 861 680

mm [inches]




Diagramme de débit



Certificats

IAPMO_4976 (5). IAPMO_N-4976. LGA_28297. IAPMO_6397.

17 861 680

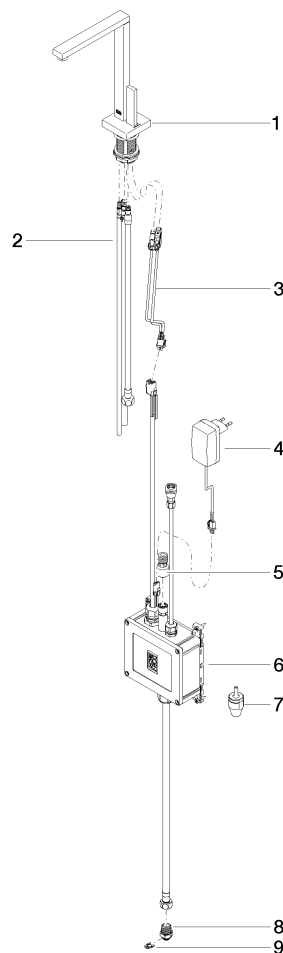

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 17 85 100 03-99	robinetterie	1	35
2	90 30 04 067 00 90	flexible	1	2
3	90 10 01 048 00 90	accessoires électriques	1	2
4	04 10 01 050 00 90	unité d'alimentation	1	60
5	12 866 970 90	adaptateur	1	2
6	90 11 11 064 01 90	accessoires électriques	1	2
7	90 24 04 291 00 90	élément insérable	1	2
8	09 24 04 293 90	raccord à vis	1	2
9	09 16 01 045 90	anneau	1	2