



- saillie 145 mm
 - bec fixe thermoisolant
 - jet laminaire
 - hauteur de robinetterie 233 mm
 - hauteur jusqu'au mousseur: 213 mm
 - diamètre de percement 35 mm
 - fourniture d'eau chaude (93 °C max.) filtrée
 - distribution d'eau froide, filtrée
 - débit d'eau maxi. 2 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
 - unité de commande prête à raccorder pour montage mural (137 mm x 159 mm x 60 mm)
 - électrovanne
 - bloc d'alimentation 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques aux pays
 - sans plomb
 - Douille de sortie non démontable.
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.**
De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.
Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.
Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

	Dark Platinum brossé	17 861 680-99
	Chrome	17 861 680-00
	Platine brossé	17 861 680-06
	Platine	17 861 680-08
	Dark Chrome	17 861 680-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	17 861 680-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	17 861 680-46
	Champagne (Or 22cts)	17 861 680-47

Accessoires requis



Réservoir d'eau chaude avec filtre 12 892 970 90

-

17 861 680 Version du produit de 01/04/2014 à 27/05/2021

mm [inches]

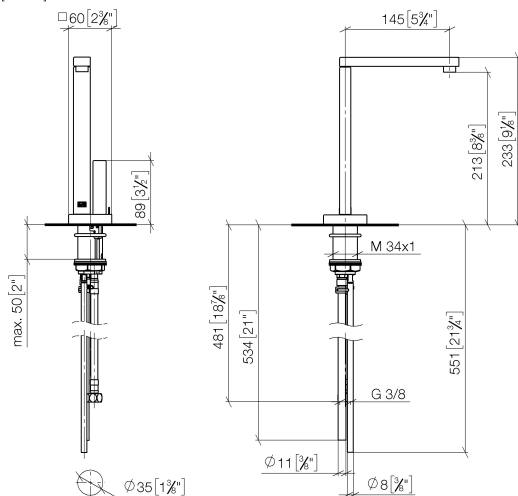


Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

NSF372 NSF61 Ü-Zeichen




LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Platinum brossé

LOT

17 861 680 Version du produit de 01/04/2014 à 27/05/2021

Certificats et durabilité

IAPMO_N-4	IAPMO_4976	LGA_28	IAPMO_6
-----------	------------	--------	---------

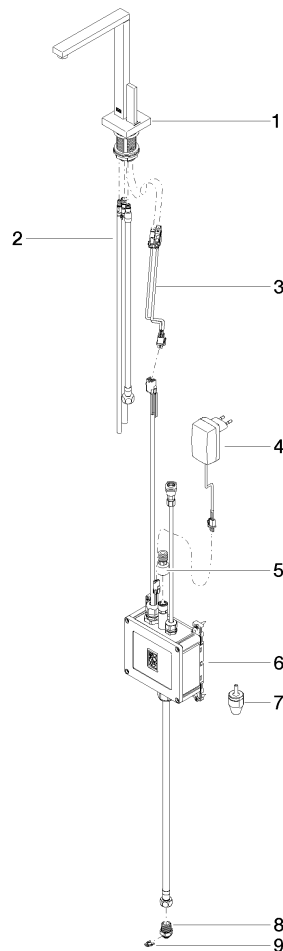

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 10 01 048 00 90	accessoires électriques	1,00	2
9	09 16 01 045 90	anneau	1,00	2
4	04 10 01 050 00 90	unité d'alimentation	1,00	60
1	90 17 85 100 03-99	robinetterie	1,00	20
5	12 866 970 90	Adaptateur Limiteur de débit HCWD 3/8" -	1,00	2
8	09 24 04 293 90	raccord à vis	1,00	2
7	90 24 04 291 00 90	élément insérable	1,00	2
2	90 30 04 067 00 90	flexible	1,00	2
6	90 11 11 064 01 90	accessoires électriques	1,00	2