

Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 120 660 Version du produit de 20/02/2020



- inverseur automatique
- plaque de recouvrement Ø 150 mm

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 120 660-46
	Chrome	36 120 660-00
	Platine brossé	36 120 660-06
	Platine	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Light Gold brossé	36 120 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 120 660-28
	Noir mat	36 120 660-33
	Bronze brossé	36 120 660-42
	Champagne (Or 22cts)	36 120 660-47
	Chrome brossé	36 120 660-93
	Dark Platinum brossé	36 120 660-99

Accessoires requis



Mitigeur monocommande encastré - 35 020 970 90
 • profondeur de montage mini. 80 mm
 • profondeur de montage max. 105 mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

Accessoires requis



Mitigeur monocommande encastré avec dispositif de sécurité - 35 021 970 90
 • profondeur de montage mini. 80 mm
 • profondeur de montage max. 105 mm

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 120 660 Version du produit de 20/02/2020
mm [inches]

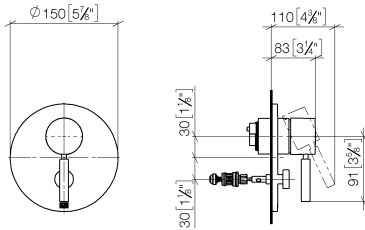


Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Champagne brossé (Or
22cts)

SERIES SPECIFIC

36 120 660 Version du produit de 20/02/2020

Certificats et durabilité

DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_2207
---------------------	--------	-----------

