

28 508 710



- pomme de douche Ø 92 mm
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 7 l/min
- avec système anti-calcaire

Dimensions techniques :

- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- rosace 78 x 55 mm
- raccord 1/2"

	Chrome	28 508 710-00
	Chrome	28 508 710-00 0010
	Platine brossé	28 508 710-06 0010
	Platine brossé	28 508 710-06

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

28 508 710

mm [inches]



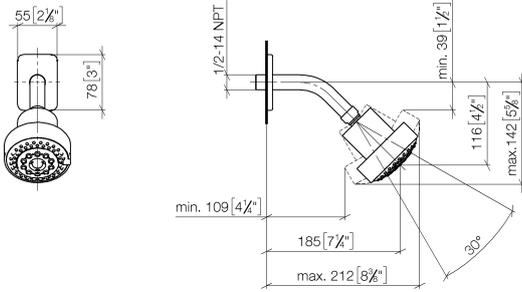


Diagramme de débit

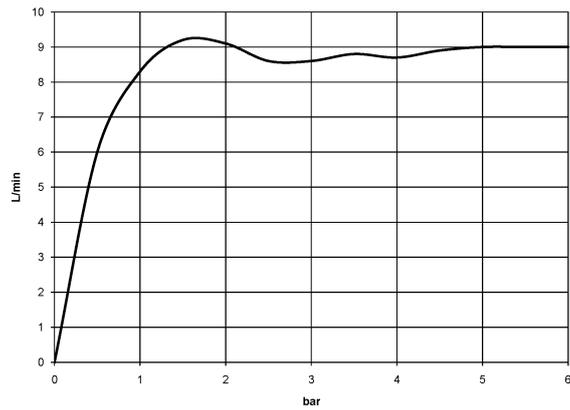

28 508 710

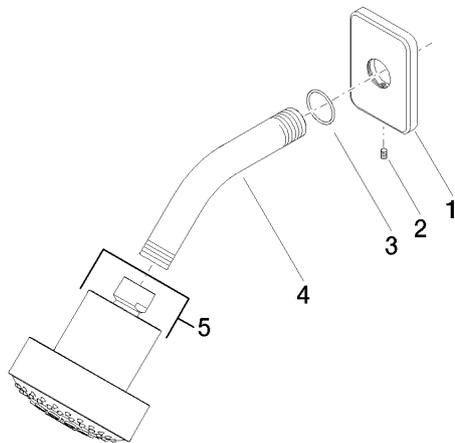

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 11 03 011-00	raccord	1,00	10
5	04 12 11 110 00-00	douche	1,00	10
2	09 31 11 048 90	tige	1,00	2
1	09 27 71 004-00	rosace	1,00	10
3	09 14 10 098 90	joint	1,00	2