


xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 501 979 Version du produit de 01/01/2022



- plaque de recouvrement Ø 124 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 501 979-46
	Chrome	36 501 979-00
	Platine brossé	36 501 979-06
	Platine	36 501 979-08
	Laiton (Or 23cts)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold	36 501 979-26
	Light Gold brossé	36 501 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 501 979-28
	Noir mat	36 501 979-33
	Dark Brass brossé	36 501 979-39
	Bronze brossé	36 501 979-42
	Champagne (Or 22cts)	36 501 979-47
	Chrome brossé	36 501 979-93
	Dark Platinum brossé	36 501 979-99

Accessoires requis



xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit - 35 503 970 90

- profondeur de montage max. 110 mm
- profondeur de montage mini. 85 mm

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 501 979 Version du produit de 01/01/2022
mm [inches]


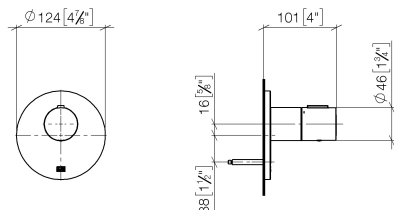


Diagramme de débit

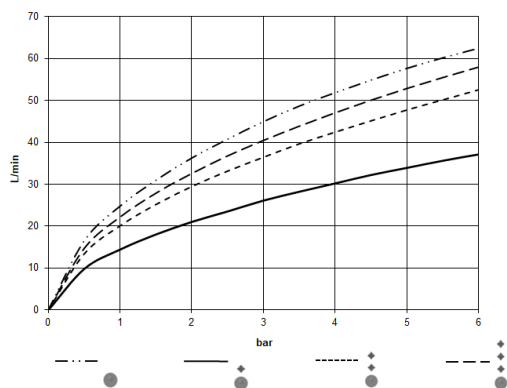

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Champagne
brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 501 979 Version du produit de 01/01/2022

Certificats et durabilité

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Champagne
brossé (Or 22cts)**

SERIES SPECIFIC

36 501 979 Version du produit de 01/01/2022

