

27 803 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 03/06/2020



- A tre o regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- uscita doccetta 3/8"
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- rosetta per raccordo curvo 60 x 78mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 78mm
- raccordo curvo 1/2"

Note:

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	27 803 845-93
	Cromato	27 803 845-00
	Cromato	27 803 845-00 0010
	Platinato spazzolato	27 803 845-06
	Platinato spazzolato	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Light Gold spazzolato	27 803 845-27
	Light Gold spazzolato	27 803 845-27 0010
	Nero opaco	27 803 845-33
	Nero opaco	27 803 845-33 0010
	Cromo spazzolato	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 803 845-99
	Dark Platinum spazzolato	27 803 845-99 0010

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

mm [inches]

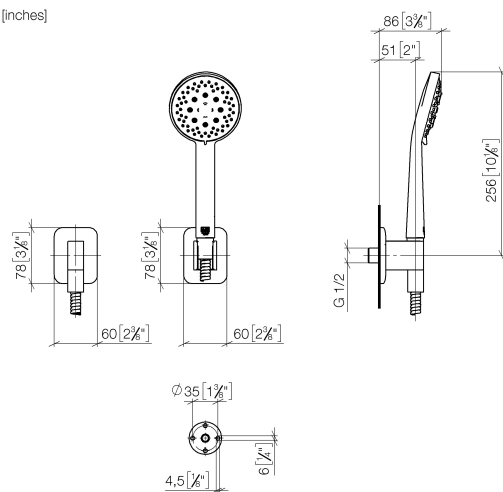


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Cromo spazzolato

LISSE


27 803 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 03/06/2020

Certificati e sostenibilità

LGA_29

LGA_29

WRAS_2304

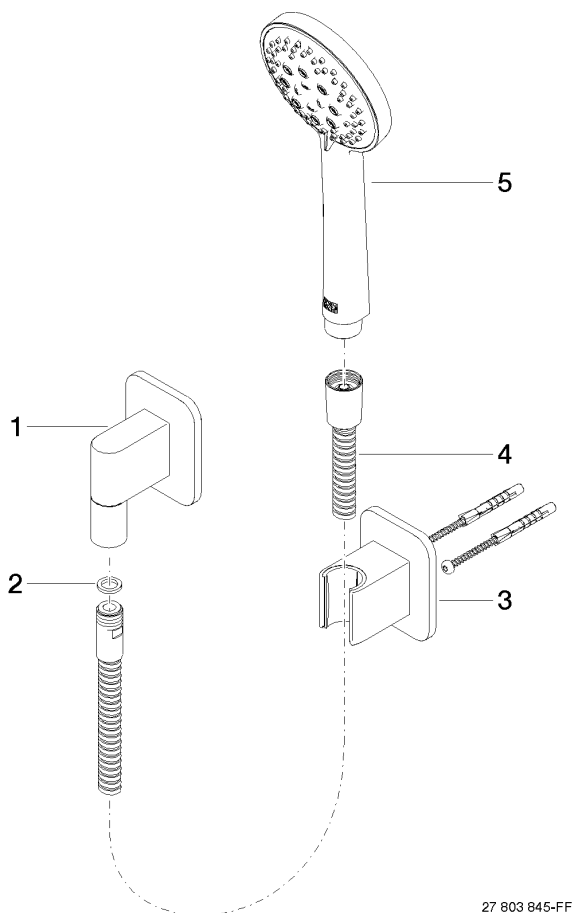

27 803 845-FF

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	28 050 845-93	LISSE Supporto doccetta - Cromo spazzolato	1,00	20
1	28 450 845-93	LISSE Raccordo curvo - Cromo spazzolato	1,00	10
4	90 30 02 072 00-93	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromo spazzolato	1,00	20
2	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
5	90 12 11 173 00-93	doccia	1,00	20