

33 501 664



- sporgenza 125 mm
- Cartuccia innovativa
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 140 mm
- altezza fino al rompigetto 52 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

33 501 664

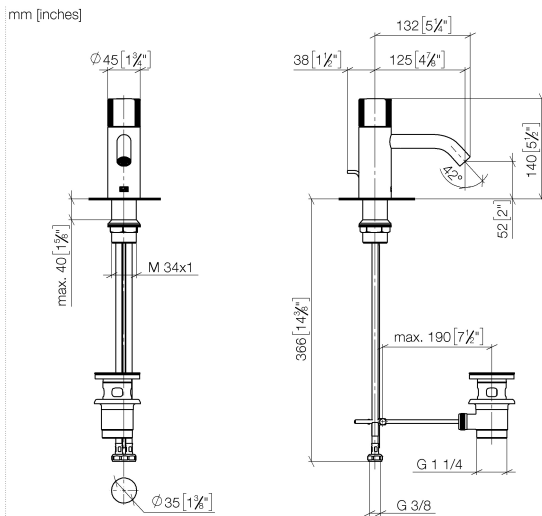


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META META PURE Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Cromato


META

33 501 664

Certificati

LGA_29

WRAS_2004

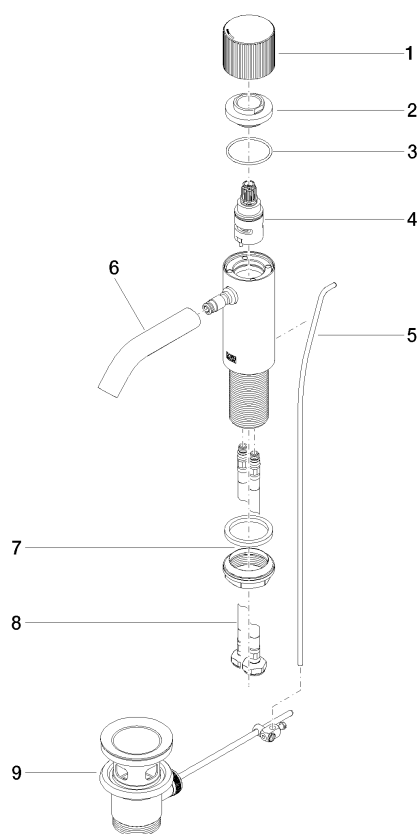



META META PURE Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Cromato

META

33 501 664

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 20 66 019-00	manopola	10	10