

## Scatola di installazione a soffitto UP per collegamento a soffitto con luce -

---

35 042 970 90




- Kit componenti interni
- 2x ingressi filettatura int. 1/2"
- Cavo di alimentazione 7 m
- Input 100-240 V CA 50-60Hz
- Output 350 mA SELV / classe II
- Fornito dal cliente: Interruttore della luce
- Per un controllo simultaneo dei diversi getti, raccomandiamo l'uso del sistema termostatico XTool
- Non adatto all'uso in un bagno turco.

## Scatola di installazione a soffitto UP per collegamento a soffitto con luce -

35 042 970 90

mm [inches]

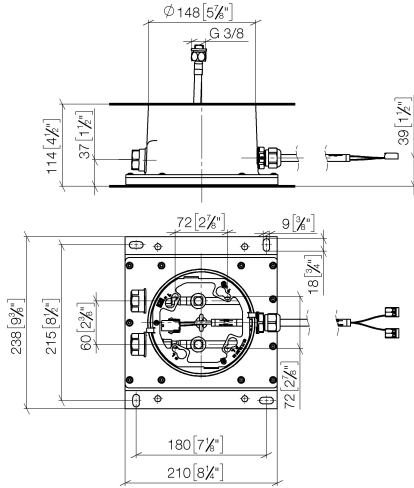

### Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations


### Certificati

WRAS\_240502

## Scatola di installazione a soffitto UP per collegamento a soffitto con luce -

35 042 970 90

**Versione del prodotto da 4/1/2022**

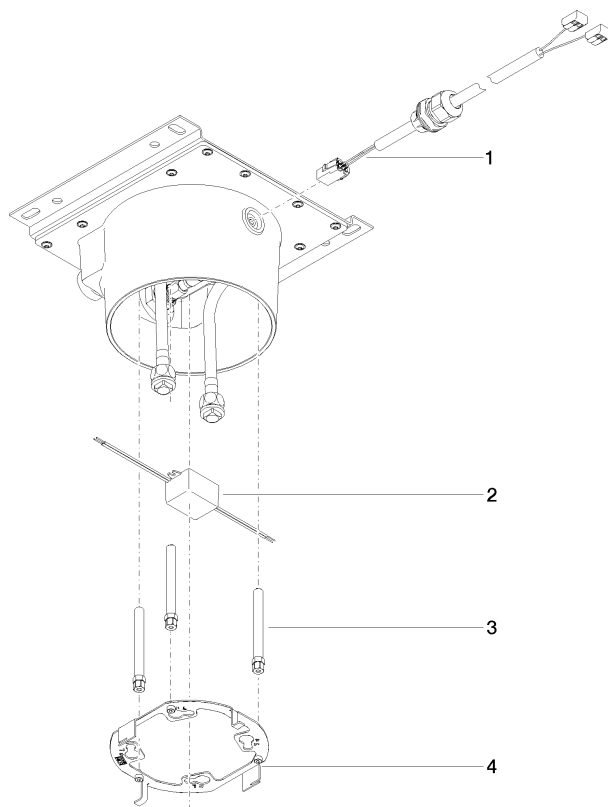



## Scatola di installazione a soffitto UP per collegamento a soffitto con luce -

35 042 970 90

### Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 4/1/2022

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 10 01 227 00 90	accessori elettrici	4	2