








36 607 811



- senza rosetta
- manopola Ø 60mm
- parte superiore con perno e boccola accorciabili

ATTENZIONE: Gli inserti maniglia devono essere ordinati separatamente per i raccordi!

	Cromato	36 607 811-00
	Platinato spazzolato	36 607 811-06
	Dark Chrome	36 607 811-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 607 811-28
	platinato / platinato opaco	36 607 811-36
	Ottone / Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 607 811-38
	Dark Platinum spazzolato	36 607 811-99

36 607 811

mm [inches]




Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822

Ü-Zeichen

Certificati e sostenibilità	
LGA_38	IAPMO_4976 (

36 607 811

Parts for other
finishes can be found
here: Platinato
spazzolato

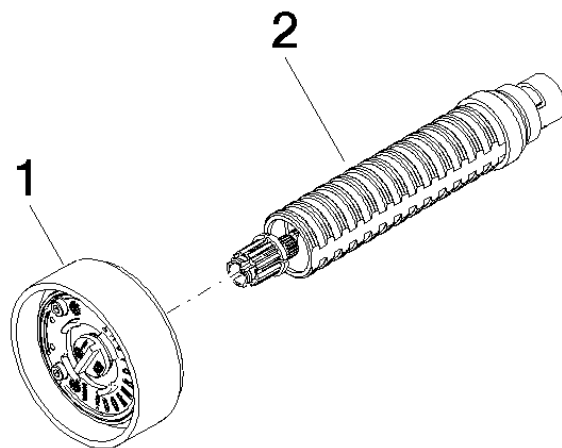

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 18 40 291 01-00	manopola	1,00	10
2	90 90 03 172 01 90	parte superiore	1,00	2