

13 801 660



- sporgenza 200 mm
- Getto circolare
- rosetta Ø 60 mm
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 24,6 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Light Gold	13 801 660-26
	Cromato	13 801 660-00
	Platinato spazzolato	13 801 660-06
	Dark Chrome	13 801 660-19
	Light Gold spazzolato	13 801 660-27
	Nero opaco	13 801 660-33
	Bronzo spazzolato	13 801 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 801 660-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 660-47
	Cromo spazzolato	13 801 660-93
	Dark Platinum spazzolato	13 801 660-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm

13 801 660

mm [inches]


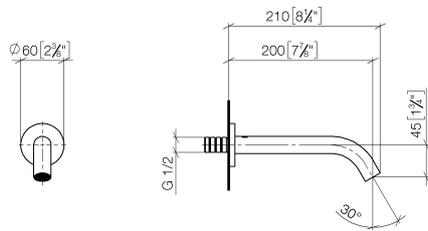


Diagramma di portata



13 801 660

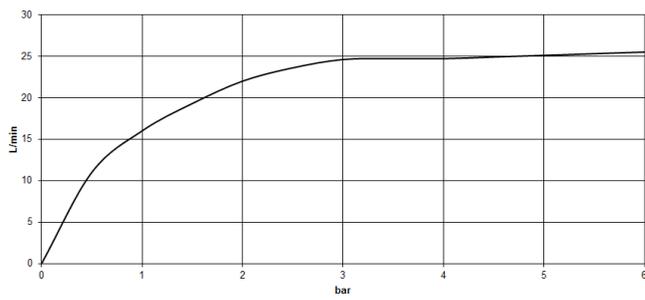