LULU Soffione laterale senza regolazione di portata - Platinato spazzolato

28 528 710

- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- HORIZONTAL RAIN, portata max. 7 l/min (a 3 bar)
- sistema anticalcare
- rosetta 78 x 55 mm
- ingresso 1/2"

A cura del cliente: Zigbee Gateway!

Platinato spazzolato	28 528 710-06
Cromato	28 528 710-00

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

LULU Soffione laterale senza regolazione di portata - Platinato spazzolato

28 528 710

mm [inches]

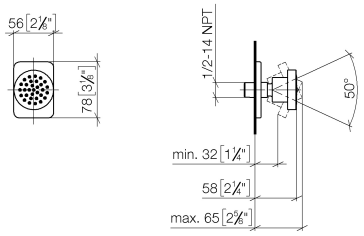

Diagramma di portata

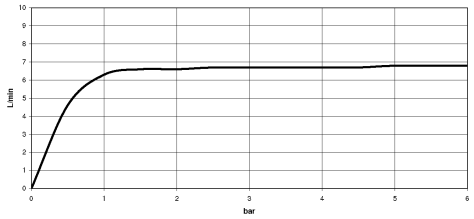

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

LULU Soffione laterale senza regolazione di portata - Platinato spazzolato

28 528 710

Certificati

LGA_38

LULU Soffione laterale senza regolazione di portata - Platinato spazzolato

28 528 710

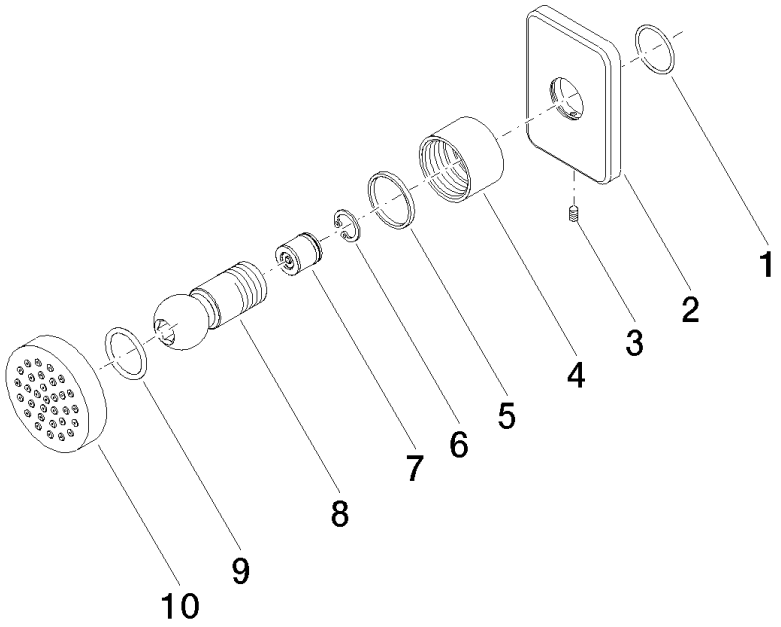

28 528 710

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 14 10 098 90	guarnizione	10	2