

33 600 660



- sporgenza 125 mm
- snodo sferico 15° orientabile (in ogni direzione)
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 133 mm
- altezza fino al rompigitto 55 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min

	Dark Chrome	33 600 660-19
	Cromato	33 600 660-00
	Platinato spazzolato	33 600 660-06
	Light Gold	33 600 660-26
	Light Gold spazzolato	33 600 660-27
	Nero opaco	33 600 660-33
	Bronzo spazzolato	33 600 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 600 660-46
	Champagne (Oro 22k)	33 600 660-47
	Cromo spazzolato	33 600 660-93
	Dark Platinum spazzolato	33 600 660-99

33 600 660

mm [inches]

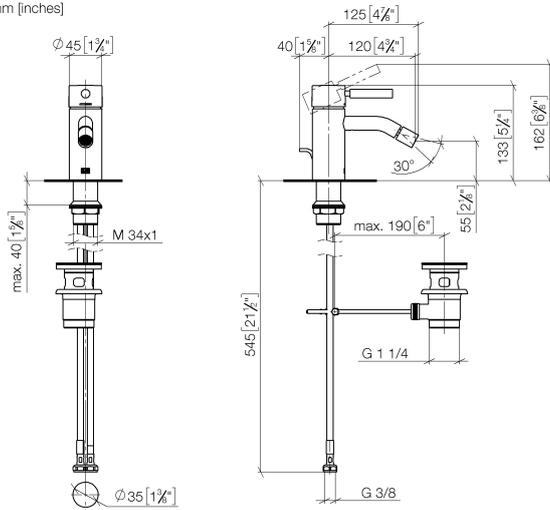


Diagramma di portata



Certificati

DVGW_DW-
6506DN0128.

33 600 660

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

