

**EDITION PRO Termostato per doccia montaggio a muro - Cromo spazzolato**

---

34 442 626



- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- uscita doccetta 3/8"
- con regolatore di portata



Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	34 442 626-93
	Cromato	34 442 626-00
	Nero opaco	34 442 626-33


**EDITION PRO Termostato per doccia montaggio a muro - Cromo spazzolato**

34 442 626

mm [inches]



**Diagramma di portata**

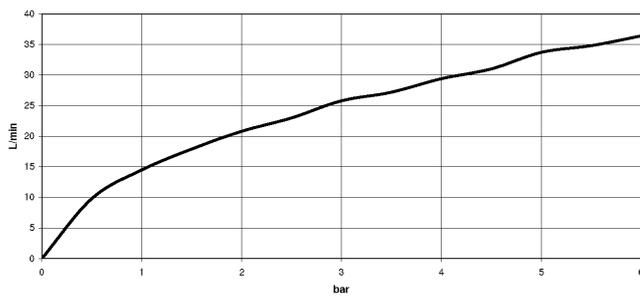

**Certificati**

Belgaqua\_21-384- 27\_5. LGA\_29986. WRAS\_2204005.

