

28 018 626




- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 15 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen


	Chrom gebürstet	28 018 626-93
	Chrom	28 018 626-00
	Schwarz matt	28 018 626-33

28 018 626

mm [inches]



Durchflussdiagramm

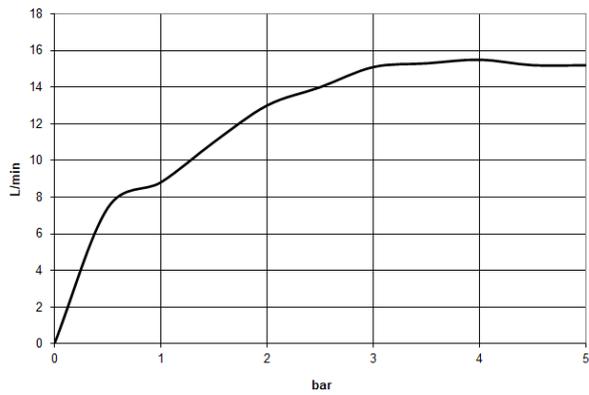

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




28 018 626

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

28 018 626

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

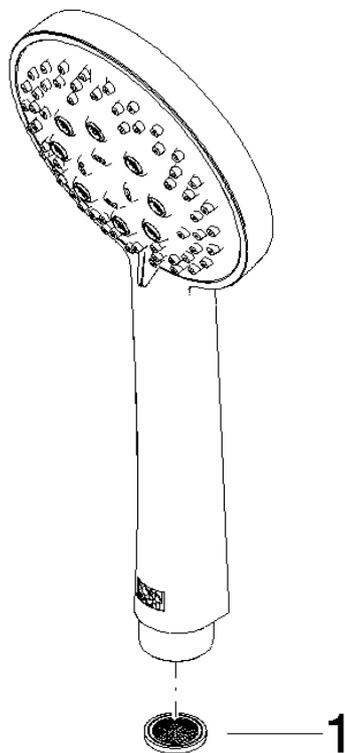

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 23 01 039 90	Sieb	1,00	2