








33 521 845




- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	33 521 845-33
	Chrom	33 521 845-00
	Platin gebürstet	33 521 845-06
	Dark Chrome	33 521 845-19
	Chrom gebürstet	33 521 845-93
	Dark Platinum gebürstet	33 521 845-99

33 521 845

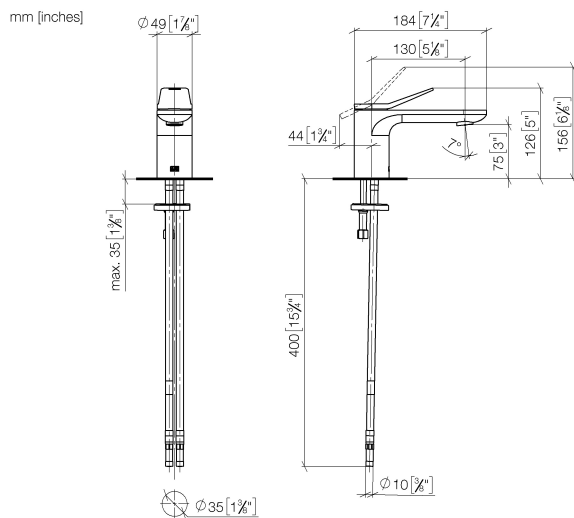

### Durchflussdiagramm

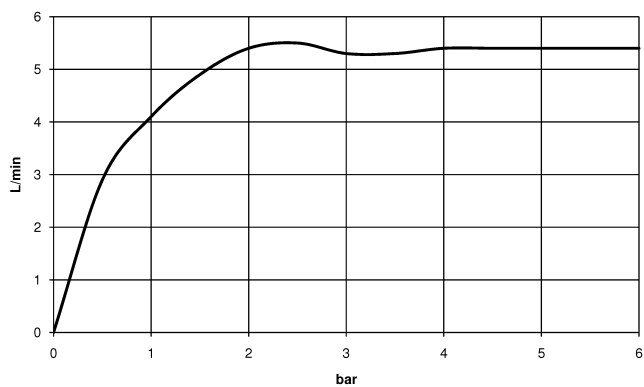

### Zertifikate

LGA\_29008.

GDV\_0400310.

33 521 845

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

