


28 648 832



- Regenstrahl
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 6,8 l/min
- Regenbrause Ø 250 mm
- Regenstrahl

	Soft Black	28 648 832-69
	Chrom	28 648 832-00

Durchflussdiagramm

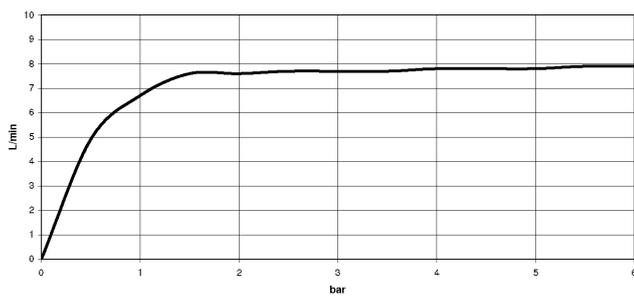

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



28 648 832

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

WRAS\_2305