






13 801 670



- Saliente 200 mm
- Chorro normal rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 25,1 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Cromo	13 801 670-00
	Platino cepillado	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Negro mate	13 801 670-33
	Cromo cepillado	13 801 670-93


### Complementos recomendados




- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
  - Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 801 670

mm [inches]

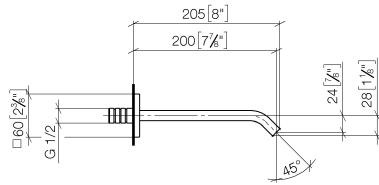


### Diagrama de flujo

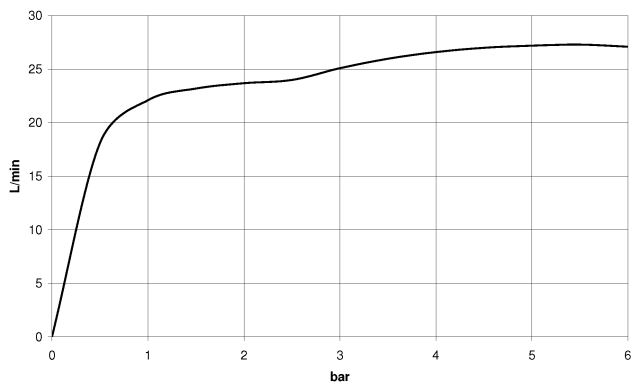

### Certificado

IAPMO\_4976 (6). WRAS\_2005002.

13 801 670

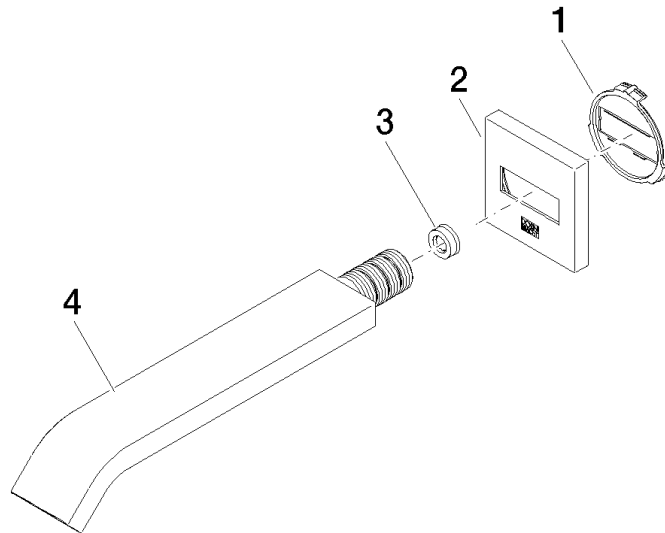

### Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 18 40 139 90	alojamiento	1	2
2	09 27 67 008-00	roseta	1	10
3	09 23 01 057 90	limitador de caudal	1	2
4	04 28 22 241 00-00	caño	1	10