





28 508 710



- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres posiciones: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Función de: 7 l/min

	Cromo	28 508 710-00
	Cromo	28 508 710-00 0010
	Platino cepillado	28 508 710-06
	Platino cepillado	28 508 710-06 0010

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

28 508 710

mm [inches]

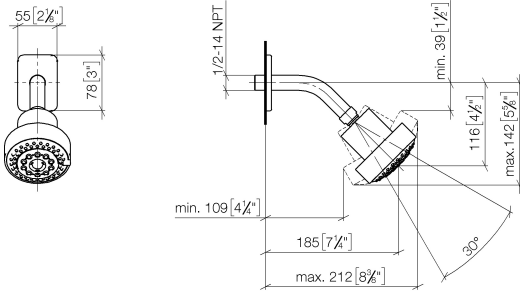
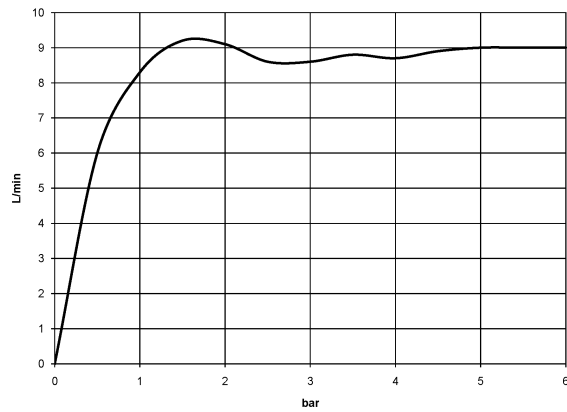
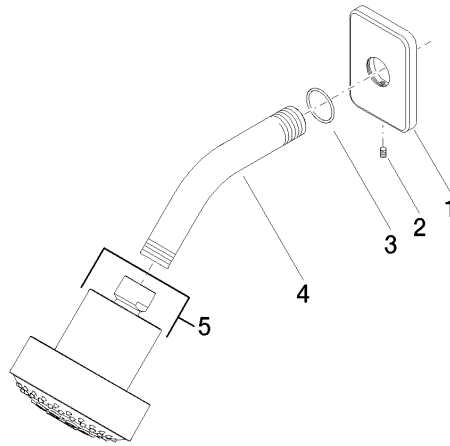


Diagrama de flujo



28 508 710



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 27 71 004-00	roseta	1	10
2	09 31 11 048 90	varilla	1	2
3	09 14 10 098 90	sello	1	2
4	09 11 03 011-00	racor	1	10
5	04 12 11 110 00-00	duchas	1	10