

36 804 661




- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 60 mm
- Roseta Ø 78 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Con un punto de fijación
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEM®, DGNB

	Dark Chrome	36 804 661-19
	Cromo	36 804 661-00
	Platino cepillado	36 804 661-06
	Oro claro	36 804 661-26
	Oro claro cepillado	36 804 661-27
	Negro mate	36 804 661-33
	Bronce cepillado	36 804 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 804 661-46
	Champagne (Oro 22k)	36 804 661-47
	Cromo cepillado	36 804 661-93
	Dark Platinum cepillado	36 804 661-99

36 804 661

mm [inches]

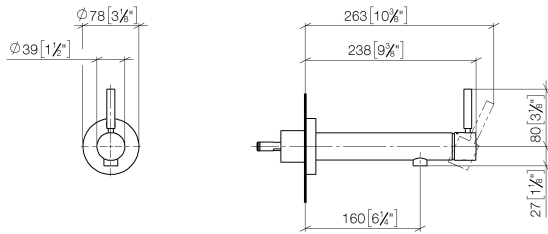

**Diagrama de flujo**



**Certificado**

DVGW\_DW-  
6512DN0127.

36 804 661

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

