

36 863 782




- Saliente 177 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Cubierta 80 x 180 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEM®, DGNB


	Dark Chrome	36 863 782-19
	Cromo	36 863 782-00
	Platino cepillado	36 863 782-06
	Platino	36 863 782-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 863 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 863 782-46
	Champagne (Oro 22k)	36 863 782-47
	Dark Platinum cepillado	36 863 782-99

36 863 782

mm [inches]

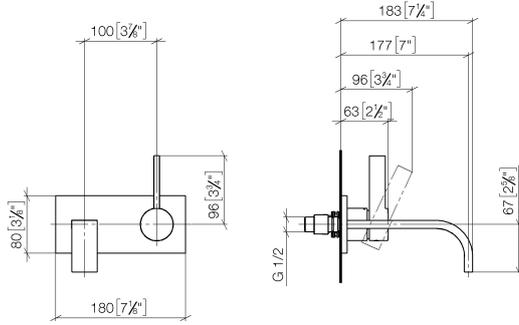

**Diagrama de flujo**

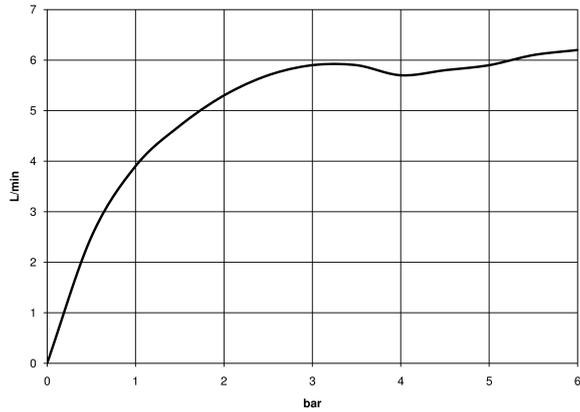

**Certificado**

DVGW\_DW-  
6512DN0435.

WRAS\_2107018.

36 863 782

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

