

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 780-46
	Chrome	36 503 780-00
	Platine brossé	36 503 780-06
	Platine	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Light Gold brossé	36 503 780-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 780-28
	Noir mat	36 503 780-33
	Dark Brass brossé	36 503 780-39
	Champagne (Or 22cts)	36 503 780-47
	Chrome brossé	36 503 780-93
	Dark Platinum brossé	36 503 780-99

### Accessoires requis



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90  
 • profondeur de montage max. 155 mm  
 • profondeur de montage mini. 115 mm

### Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

### Accessoires requis




**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

# xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022  
mm [inches]

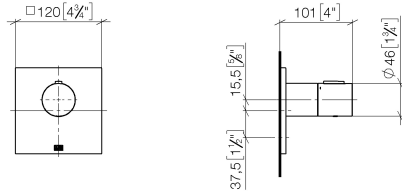

## Diagramme de débit



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

---

36 503 780 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022

Certificats et durabilité

---

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne  
brossé (Or 22cts)**

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022

