

## MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005



- sporgenza 280 mm
- Cascata
- altezza totale 830 - 900 mm
- altezza fino a rompigetto 665 – 735 mm
- rosetta scorrevole 130 x 130 mm
- portata max 47,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 672 780-28
	Cromato	13 672 780-00
	Platinato spazzolato	13 672 780-06
	Platinato	13 672 780-08
	Dark Chrome	13 672 780-19
	Dark Brass spazzolato	13 672 780-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 672 780-46
	Champagne (Oro 22k)	13 672 780-47

### Prodotti complementari necessari




**Fissaggio a pavimento da incasso** 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm


## MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005  
mm [inches]

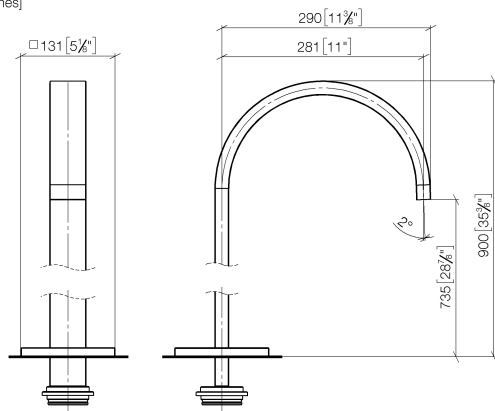

### Diagramma di portata

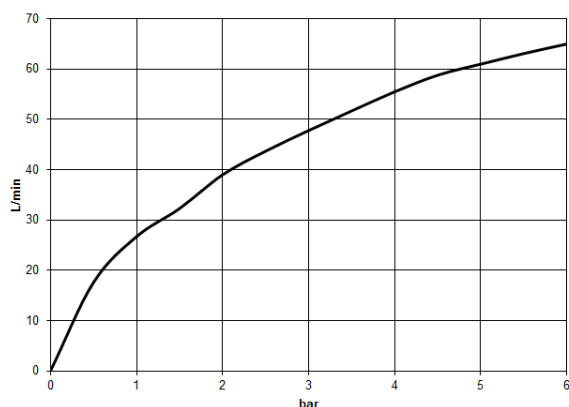

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Ottone spazzolato (Oro 23k)

---

MEM

13 672 780    Versione del prodotto da 30/09/2005

Certificati e sostenibilità

---


LGA\_18

WRAS\_250602

# MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005

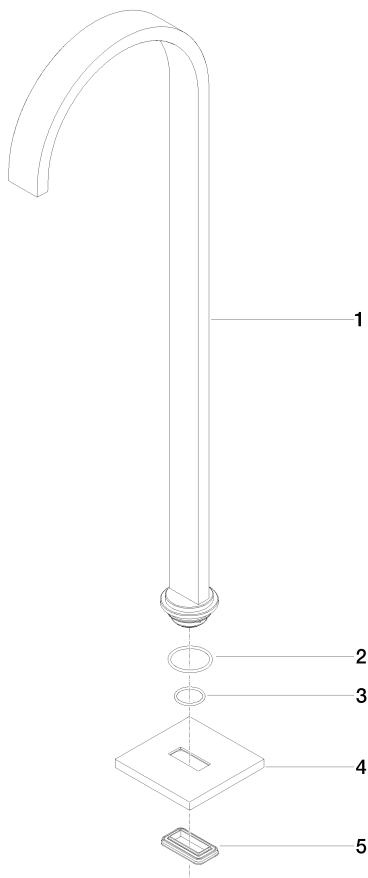

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 14 10 018 90	guarnizione	1,00	2
1	04 28 22 183 00-28	bocca di erogazione	1,00	20
4	09 27 78 022-28	rosetta	1,00	20
5	09 14 03 106 90	guarnizione	1,00	2
2	09 14 10 084 90	guarnizione	1,00	2