

13 800 809



- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro 37 mm
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree CON o SENZA regolatore della temperatura

	Dark Chrome	13 800 809-19
	Cromato	13 800 809-00
	Platinato spazzolato	13 800 809-06
	Platinato	13 800 809-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 800 809-28
	Bronzo spazzolato	13 800 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 800 809-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 809-47
	Dark Platinum spazzolato	13 800 809-99

13 800 809

mm [inches]

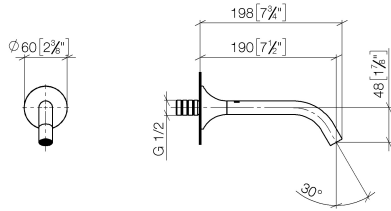


Diagramma di portata



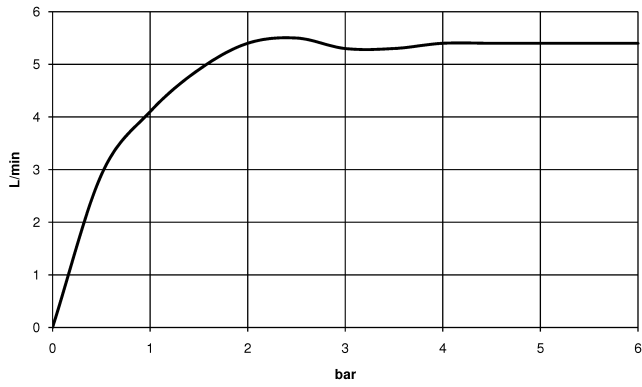


Diagramma gittate

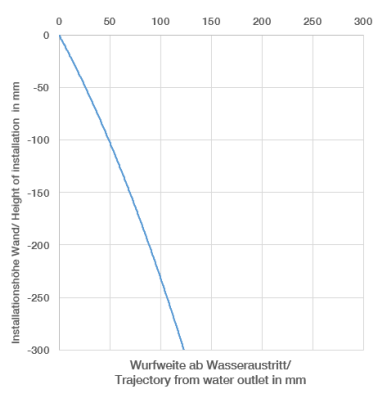

Certificati

WRAS_2306002. LGA_29290.

13 800 809

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

