

13 801 670



- sporgenza 200 mm
- Getto normale squadrato
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 25,1 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Platinato spazzolato	13 801 670-06
	Cromato	13 801 670-00
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Nero opaco	13 801 670-33
	Cromo spazzolato	13 801 670-93


### Prodotti complementari




- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

13 801 670

mm [inches]

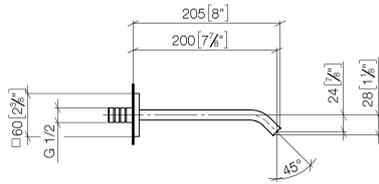


### Diagramma di portata

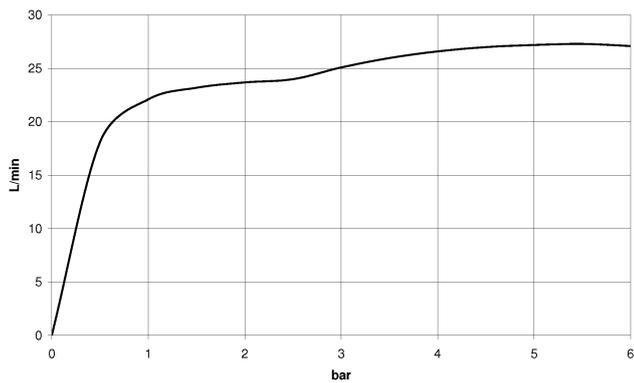

### Certificati

IAPMO\_4976 (6). WRAS\_2005002.

13 801 670

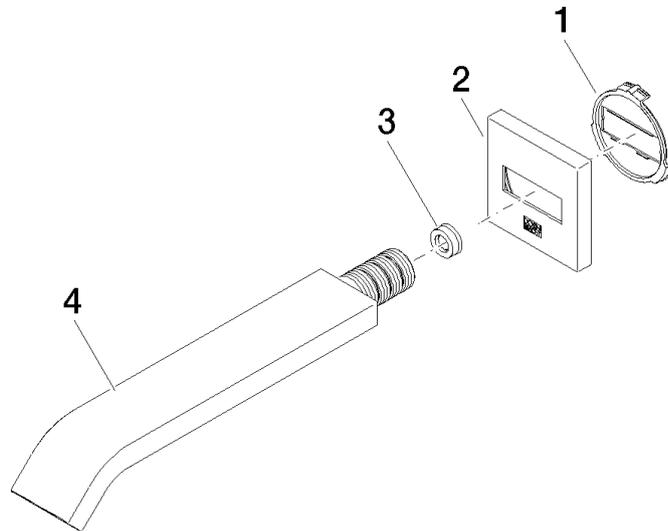

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 18 40 139 90	alloggio	1	2
2	09 27 67 008-06	rosetta	1	10
3	09 23 01 057 90	limitatore di portata	1	2
4	04 28 22 241 00-06	bocca di erogazione	1	10