

27 805 625 Versione del prodotto da 15/05/2020



- COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Soffione Ø 100mm
- A tre o cinque stadi di regolazione: getto normale, getto soft, getto massaggio con sistema anticalcare
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta supporto doccetta Ø 55mm
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Brass spazzolato	27 805 625-39 0010
	Cromato	27 805 625-00
	Cromato	27 805 625-00 0010
	Platinato spazzolato	27 805 625-06
	Platinato spazzolato	27 805 625-06 0010
	Dark Chrome	27 805 625-19
	Dark Chrome	27 805 625-19 0010
	Light Gold	27 805 625-26 0010
	Light Gold	27 805 625-26
	Light Gold spazzolato	27 805 625-27 0010
	Light Gold spazzolato	27 805 625-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 805 625-28
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 805 625-28 0010
	Nero opaco	27 805 625-33 0010
	Nero opaco	27 805 625-33
	Dark Brass spazzolato	27 805 625-39
	Bronzo spazzolato	27 805 625-42
	Bronzo spazzolato	27 805 625-42 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 805 625-46
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 805 625-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 805 625-47
	Champagne (Oro 22k)	27 805 625-47 0010
	Cromo spazzolato	27 805 625-93
	Cromo spazzolato	27 805 625-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 805 625-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 805 625-99

27 805 625 Versione del prodotto da 15/05/2020

**Prodotti complementari**

**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90  
 ● profondità d'incasso min. 90 mm  
 ● Profondità d'incasso max. 163 mm




**Prodotti complementari**

**Raccordo curvo - Dark Brass** 28 450 625-39  
**spazzolato**



27 805 625 Versione del prodotto da 15/05/2020

mm [inches]

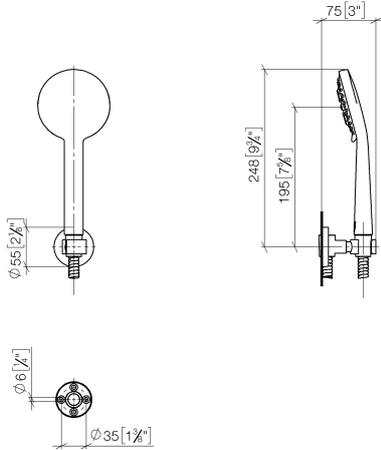

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

### Certificati e sostenibilità

LGA\_29

