

34 201 979



- sporgenza 210 mm
- Getto circolare
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- uscita doccetta 3/8"
- rosette scorrevoli Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- portata max 16,9 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

Sistema di sicurezza antiriflusso.


	Light Gold	34 201 979-26
	Cromato	34 201 979-00
	Platinato spazzolato	34 201 979-06
	Dark Chrome	34 201 979-19
	Light Gold spazzolato	34 201 979-27
	Nero opaco	34 201 979-33
	Bronzo spazzolato	34 201 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 201 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 201 979-47
	Cromo spazzolato	34 201 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 201 979-99

34 201 979

mm [inches]



Diagramma di portata

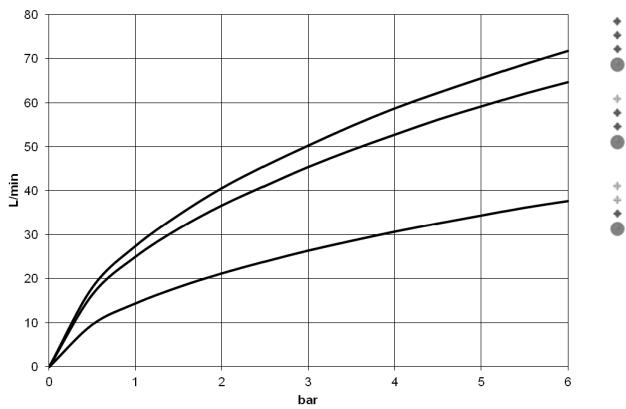

Certificati

LGA_18609.

34 201 979

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)

