

xTOOL Modulo termostato da incasso con 1 rubinetto -

35 511 970 90



- Ottone, resistente ai disinfettanti, senza piombo
- 2x valvole antiriflusso
- 2x ingressi filettatura int. 3/4"
- 1x uscita filettatura interna 3/4" per rubinetti supplementari
- 1x uscita filettatura int. 3/4", a sinistra o a destra a scelta
- 2x cappe protettive per i lavori
- 2x foglio impermeabilizzante
- Isolamento acustico
- interasse 120 mm
- adatto per xGRID (con staffa di montaggio + profondità di incasso: 12 mm)

Prodotti complementari

Prolunga 28 mm -

12 177 970 90



Prodotti complementari

Prolunga 46 mm -

12 178 970 90



Prodotti complementari

xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -

12 340 970 90



Prodotti complementari necessari

xGRID Staffa di montaggio 555 mm -


12 360 970 90



xTOOL Modulo termostato da incasso con 1 rubinetetto -

35 511 970 90

mm [inches]
1:10

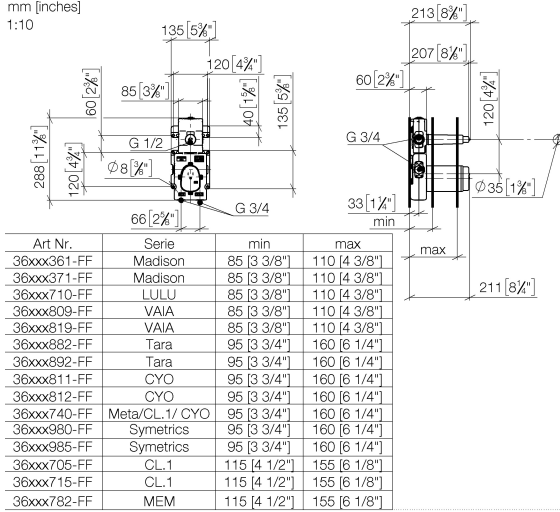

Certificati

Belgaqua_21-031- 27_6. WRAS_2011026. ACS_21 ACC LY 141. DVGW_DW-6512DN0706.

