

eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

TARA

ST 010 105 7882



Compatibile con: TARA, META

- sporgenza 166 mm
 - bocca girevole 360°
 - Getto circolare con aria
 - altezza rubinetteria 285 mm
 - altezza fino al rompigitto 163 mm
 - Rosetta Ø 60 mm
 - diametro foro 35 mm
 - 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
 - ingresso 1/2"
 - portata max 7 l/min
 - senza piombo
 - Lavaggio igienico automatico
 - Adatto per la disinfezione termica
 - Ritardo regolabile
 - Sensori ad alta frequenza con autotaratura
 - Valvola elettromagnetica
 - Regolazione della temperatura tramite termostato
 - Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)**
Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile
ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 42 765 970 90



1x 13 716 882-00

eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

TARA

ST 010 105 7882



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- Lavaggio igienico automatico
- Adatto per la disinfezione termica
- Ritardo regolabile
- Sensori ad alta frequenza con autotaratura
- Valvola elettromagnetica
- Regolazione della temperatura tramite termostato
- Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

Prodotti complementari necessari



eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie da parete - 35 741 970 90

- Profondità d'incasso max. 125 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

Prodotti complementari

Prolunga per Touchfree 500 mm - 12 765 970 90




Prodotti complementari necessari



eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie freestanding - 35 740 970 90

eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato


ST 010 105 7882
mm [inches]

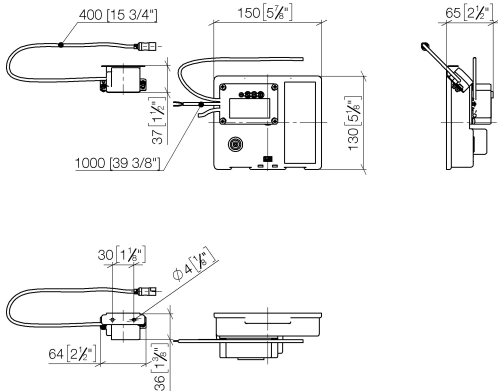

Certificati

| | | | | |
|------------|---------------|------------|---|---|
| LGA_29120. | WRAS_1906116. | IAPMO_EGS. | CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed. | CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed. |
| LGA_29119. | | | | |

ST 010 105 7882

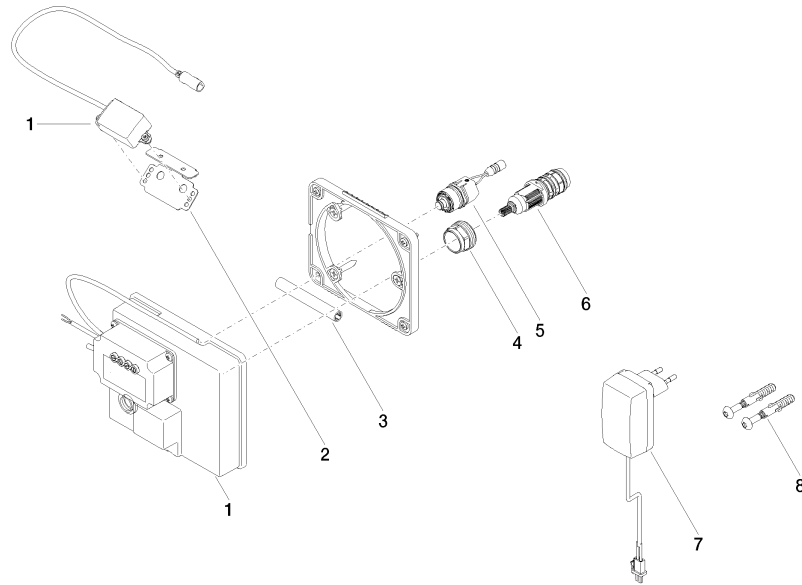

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 10 01 177 00 90 | accessori elettrici | 1 | 2 |
| 2 | 90 17 20 199 00 90 | sostegno | 1 | 2 |
| 3 | 90 23 01 124 00 90 | bussola | 1 | 2 |
| 4 | 09 23 10 129 90 | dado | 1 | 2 |
| 5 | 04 30 50 079 00 90 | valvola | 1 | 2 |
| 6 | 90 15 02 013 00 90 | cartuccia | 1 | 2 |
| 7 | 04 10 01 246 00 90 | accessori elettrici | 1 | 2 |
| 8 | 04 30 31 024 01 90 | set di fissaggio | 1 | 2 |

eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

TARA

ST 010 105 7882



Compatibile con: TARA, META

- sporgenza 166 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 285 mm
- altezza fino al rompigitto 163 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree CON o SENZA regolatore della temperatura

eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

TARA

ST 010 105 7882
mm [inches]


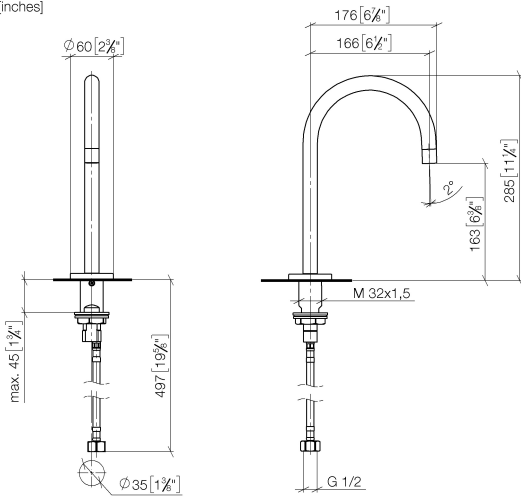


Diagramma di portata

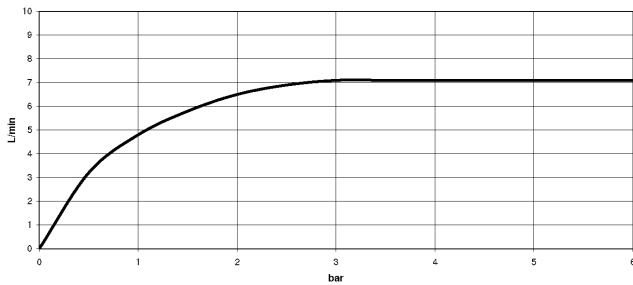


Certificati

LGA_29120.

WRAS_1909064.

GDV_0400289.

ST 010 105 7882

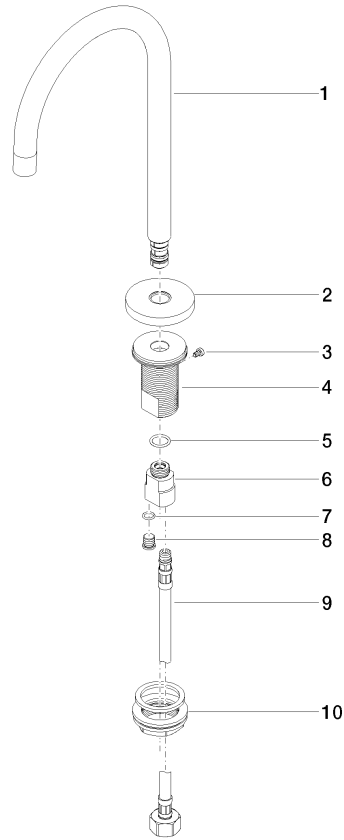

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 90 28 22 319 00-00 | bocca di erogazione | 1 | 10 |
| 2 | 09 27 89 114-00 | rosetta | 1 | 10 |
| 3 | 09 30 30 037 90 | vite | 1 | 2 |
| 4 | 09 30 22 027 90 | attacco | 1 | 60 |
| 5 | 09 14 10 130 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 6 | 09 11 10 055 10 90 | attacco | 1 | 2 |
| 7 | 90 14 10 060 00 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 8 | 09 31 20 065 90 | tappo | 1 | 2 |
| 9 | 04 30 04 019 00 90 | flessibile | 1 | 2 |
| 10 | 04 23 10 009 01 90 | set di fissaggio | 1 | 2 |