






DORNBRACHT PIUR Monomando - Cromo

33 900 210



- Saliente 195 mm
- Caudal máx. 6,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire

	Cromo	33 900 210-00
	Soft Black	33 900 210-69
	Nickel cepillado	33 900 210-70



DORNBRACHT PIUR Monomando - Cromo

33 900 210


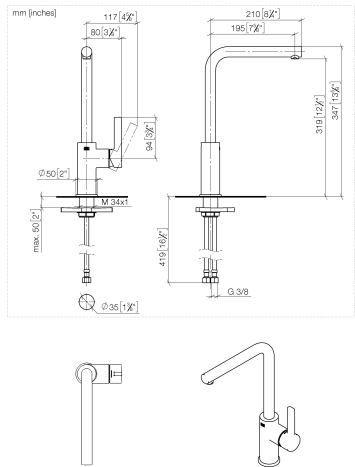


Diagrama de flujo

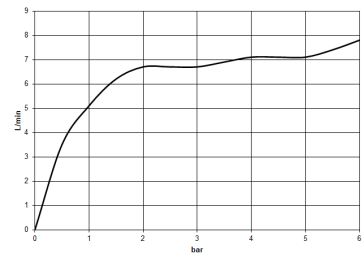

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT PIUR Monomando - Cromo

33 900 210


Certificado

ACS_23 ACC NY AbP_10

DORNBRAUCH PIUR Monomando - Cromo

33 900 210

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Soft Black

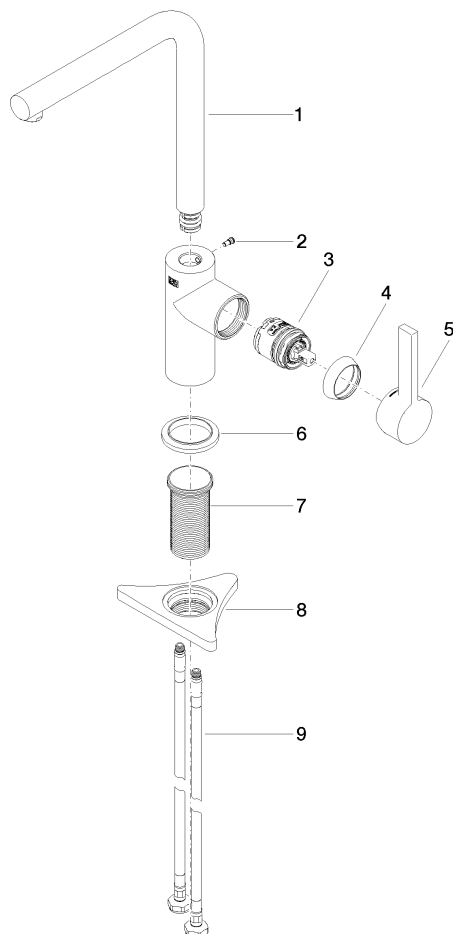



DORNBRACHT PIUR Monomando - Cromo

33 900 210

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 28 22 380 00-00	caño	9	2