

EDITION PRO Batería monomando empotrada -

35 070 970 90



- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x Válvula anti-retorno
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- 2x Salida rosca hembra 1/2"
- 2x Prebloques integrados
- Carcasa de protección
- Protección acústica y térmica
- Calibración 60 mm

Complementos recomendados

Prolongación 25 mm -

12 191 970 90



Complementos recomendados

Prolongación 25 mm -

12 190 970 90






EDITION PRO Batería monomando empotrada -

35 070 970 90

mm [inches]

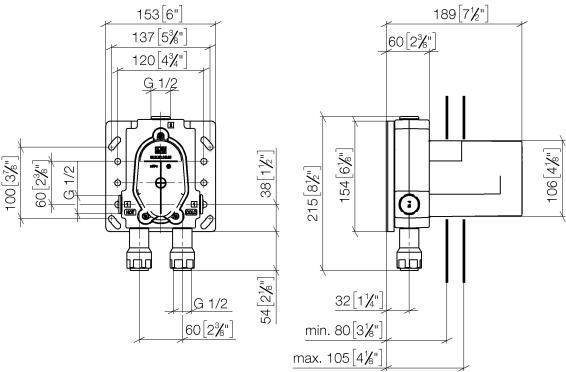

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------


Ü-Zeichen

Certificado

WRAS_2207	LGA_19	LGA_19
-----------	--------	--------

## EDITION PRO Batería monomando empotrada -

35 070 970 90

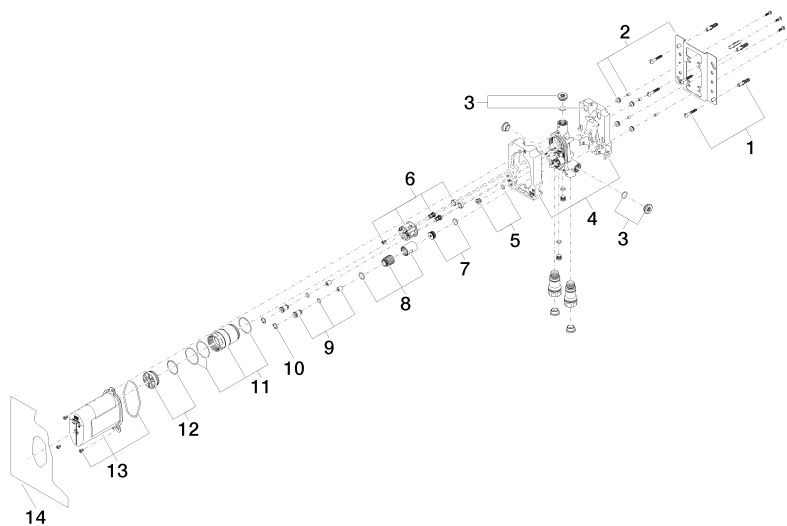



EDITION PRO Batería monomando empotrada -

35 070 970 90

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	18	2