

35 630 970 90



- Juego de premontaje

## 1 Panel de lluvia para montaje empotrado en techo

- AQUACIRCLE RAIN: Cortina de ducha circular, caudal máx. 12 l/min (a 3 bares)
- TEMPEST RAIN: Lluvia natural, caudal máx. 10 l/min (a 3 bares)
- Queen's Collar: cascada cilíndrica, máx. 23 l/min
- Embrace: cascada envolvente, máx. 60 l/min
- Carcasa de montaje empotrado de techo 1356 x 1356 x 290 mm
- Diámetro de orificio 1252 mm
- Construcción de techo con suficiente capacidad de soporte para la fijación duradera del aparato (peso: 57,5 kg / 127 lbs. (US)). Para fijar el módulo de techo, se necesitan tornillos roscados M8 (resistencia mínima: 2000 N).

## Fuente de alimentación LED independiente

### Fuente de alimentación LED de entrada

- Conexión eléctrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 20 vatios

### Fuente de alimentación LED de salida

- 12 V DC (CV)

### Fuente de alimentación LED de especificación de salida

- SELV (tensión extra baja de seguridad)
- Clase 2

### Suministro de corriente módulo de techo

- 12 V DC (CV)
- Cable de conexión 7 m

### Control

- Controlador RGBW ZigBee Light Link
- Se deberá prever en la obra: Pasarela Zigbee

### Entorno

- No apto para uso en exteriores.
- No apto para su uso en un baño de vapor.
- No apto para uso en ambientes clorados o salinos.
- Respete la normativa sobre zonas protegidas según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht recomienda agregar un integrador de sistema.




## AQUAMOON EMBRACE Caja empotrada en el techo con luz cromática -

---

GENÉRICOS

35 630 970 90

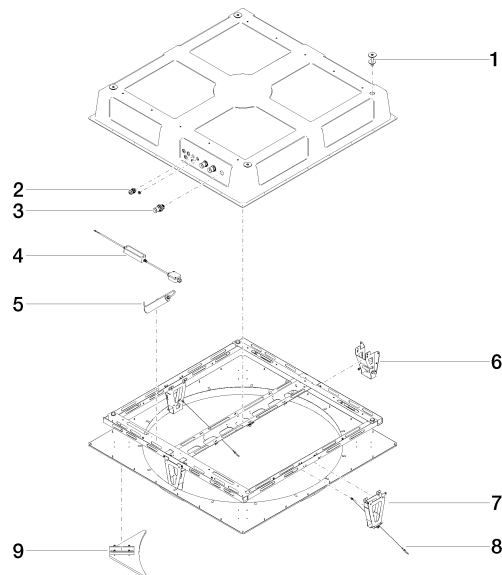

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	90 17 20 209 00 90	soporte	1,00	2
1	04 24 03 239 02 90	juego de fijación	4,00	2
3	90 24 03 285 00 90	racor	3,00	2
9	90 17 20 215 00 90	tope	4,00	2
2	90 10 01 089 00 90	accesorio	1,00	2
6	90 17 20 205 00 90	soporte	1,00	2
8	90 21 50 007 00 90	accesorio	2,00	2
4	90 10 01 212 00 90	accesorio eléctrico	1,00	2
5	90 10 01 211 00 90	accesorio eléctrico	1,00	2