

Ducha de mano - Soft Black

28 018 832



- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.


	Soft Black	28 018 832-69
	Cromo	28 018 832-00



Ducha de mano - Soft Black

28 018 832

Diagrama de flujo

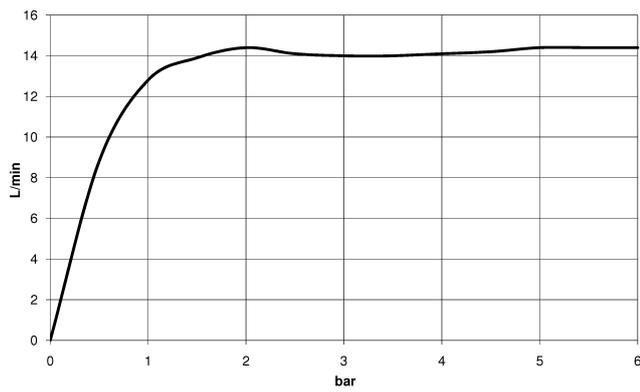

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha de mano - Soft Black

28 018 832

Certificado

WRAS_2210

LGA_29



Ducha de mano - Soft Black

28 018 832



Ducha de mano - Soft Black

28 018 832

Lista de piezas de recambios