





28 508 710



- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Función de: 7 l/min

	Cromo	28 508 710-00
	Cromo	28 508 710-00 0010
	Platino cepillado	28 508 710-06 0010
	Platino cepillado	28 508 710-06


**Complementos recomendados**




- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm


28 508 710

mm [inches]

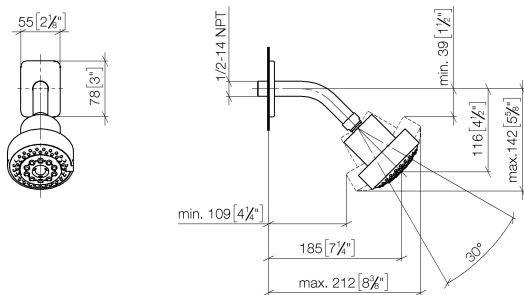

## Diagrama de flujo

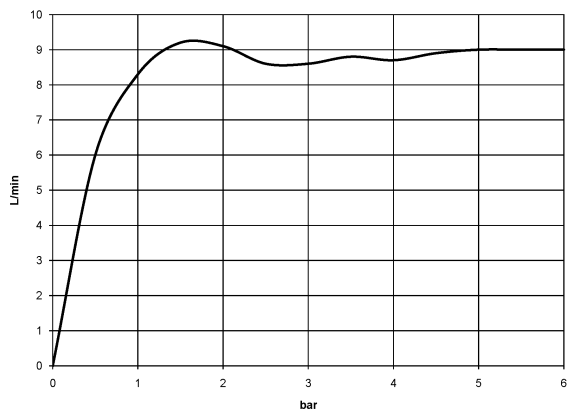

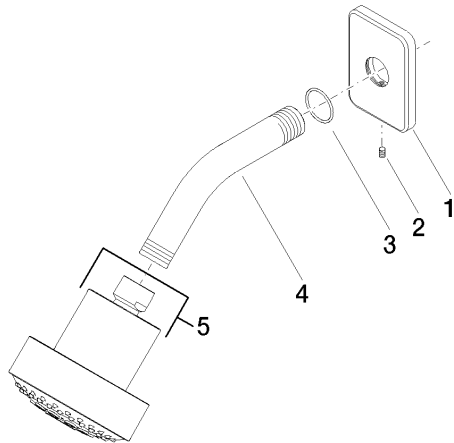

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	09 11 03 011-00	racor	1,00	10
5	04 12 11 110 00-00	duchas	1,00	10
2	09 31 11 048 90	varilla	1,00	2
1	09 27 71 004-00	roseta	1,00	10
3	09 14 10 098 90	sello	1,00	2