

IMO Monomando de ducha para montaje a pared - Light Gold cepillado

IMO

33 301 670    Versión del producto de 1/4/2024




- Salida ducha de 3/8"
- Rosetas corredizas Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm


Protección contra reflujo.

	Light Gold cepillado	33 301 670-27
	Cromo	33 301 670-00
	Platino cepillado	33 301 670-06
	Dark Chrome	33 301 670-19
	Negro mate	33 301 670-33
	Cromo cepillado	33 301 670-93

mm [inches]

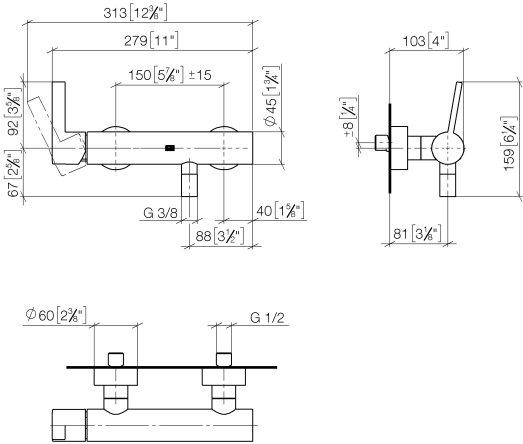

### Diagrama de flujo

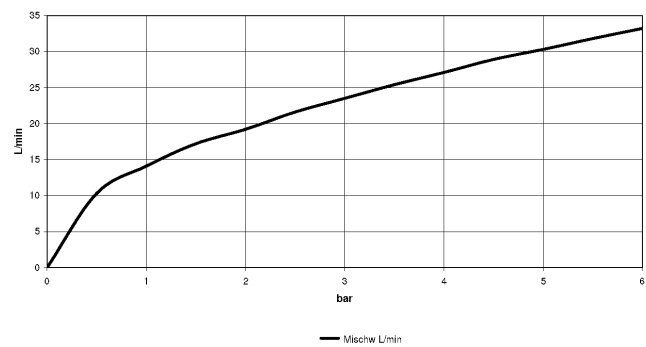

### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## IMO Monomando de ducha para montaje a pared - Light Gold cepillado

IMO

33 301 670 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA\_9

33 301 670 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

