

36 805 660 Versión del producto de 1/5/2022



- Saliente 185 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Con un punto de fijación
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass cepillado	36 805 660-39
	Cromo	36 805 660-00
	Platino cepillado	36 805 660-06
	Dark Chrome	36 805 660-19
	Light Gold	36 805 660-26
	Light Gold cepillado	36 805 660-27
	Negro mate	36 805 660-33
	Bronce cepillado	36 805 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 805 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 805 660-47
	Cromo cepillado	36 805 660-93
	Dark Platinum cepillado	36 805 660-99

mm [inches]

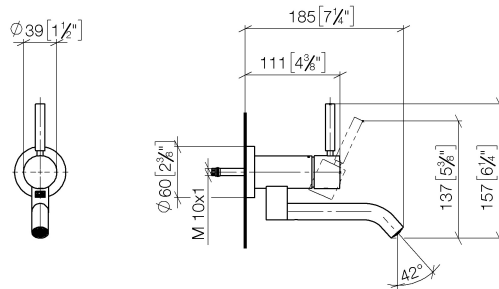


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Monomando mural de lavabo sin válvula - Dark Brass cepillado


META

36 805 660 Versión del producto de 1/5/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_38 WRAS_240102

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

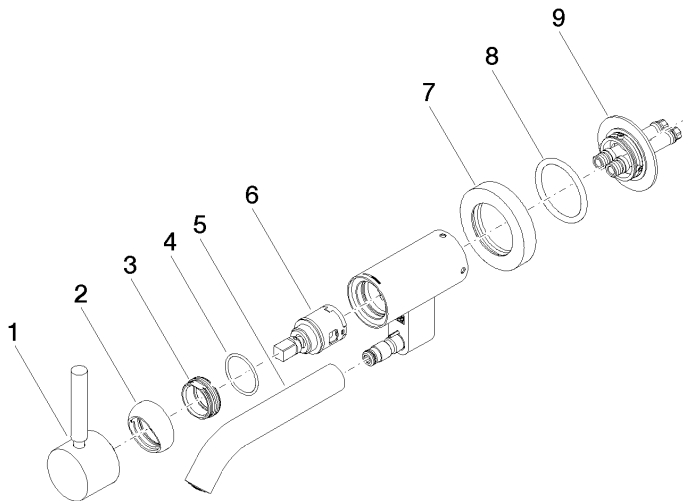

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
8	09 14 10 041 90	sello	1,00	2
6	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
7	09 27 89 004-39	roseta	1,00	60
9	90 30 11 296 00 90	brida	1,00	2
2	09 28 30 043-39	funda	1,00	60
1	90 20 66 030 00-39	manilla	1,00	30
4	09 14 10 120 90	sello	1,00	2
5	90 11 06 217 00-39	caño	1,00	30
3	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2